© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 07/12/2006 | 1-1

Fiat Punto MK 2
Rok budowy 1999 - 2003
Lampki kontrolne pozostają zapalone

Po wyłączeniu zapłonu lampki kontrolne pozostają zapalone
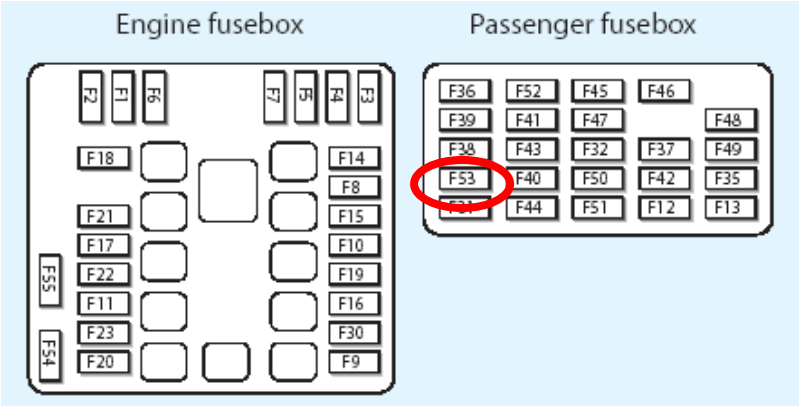
Jak już opisano, w tych modelach Punto może dochodzić do tego, że po wyłączeniu zapłonu jedna lub więcej lampek ostrzegawczych pozostaje zapalona.
Aktualizacja informacji:
Nie jest już konieczne odłączanie akumulatora od całej sieci pokładowej, wyjęcie bezpiecznika nr 53, przy wyłączonym zapłonie, jest wystarczające.
W modelach Punkto MK 2 mianowicie jest zabudowany moduł kontrolny karoserii, który – poprzez magistralę CAN – wysyła sygnały do jednostki przyrządów. W niektórych modelach może dochodzić do tego, że sygnały są stale wysyłane, wskutek czego lampki kontrolne pozostają włączone. Przez wyjęcie bezpiecznika zasilanie napięciowe modułu kontrolnego zostaje przerwane i moduł zostaje ponownie zainicjowany