



VW Beetle 1.9 TDI iniettore-pompa

Sostituzione della lampadina

Poiché per questo veicolo le operazioni sono identiche per entrambi i lati, esse vengono descritte in riferimento a un lato scelto come esempio. Disinserire innanzitutto l'accensione.

Luce anabbagliante:

- Sbloccare l'involucro del proiettore. A tale scopo, servendosi di una bussola esagonale (chiave del 5) girare leggermente verso sinistra la leva finché non si sente uno "scatto". La leva si trova sul bordo inferiore del proiettore (v. figg. 1 e 2).
- Premere verso il basso la staffa del lamierino di sicurezza (v. fig. 3) estraendo con cautela il proiettore dalla carrozzeria tirandolo dal retro. Con il proiettore smontato, il lamierino di sicurezza è ben riconoscibile (v. fig. 4). Dalla parte del lato guida si deve utilizzare un cacciavite lungo o un utensile analogo per arrivare alla leva.
- Spingere verso l'alto la staffa di fissaggio della calotta di copertura e togliere la calotta dall'involucro posteriore del proiettore.
- Estrarre il connettore dalla lampadina.
- Staccare il gancio metallico e sostituire la lampadina (v. fig. 5, punto 1).

Luce abbagliante:

- Smontare il proiettore come indicato in alto e togliere la calotta di copertura.
- Tirare leggermente indietro i supporti con un cacciavite e sostituire la lampadina (v. fig. 6).



Luce di posizione:

- Smontare il proiettore come indicato in alto e togliere la calotta di copertura.
- Estrarre lo zoccolo con la lampadina dal riflettore e sostituire la lampadina (v. fig. 5, punto 2).

Indicatore di direzione:

- Servendosi di un cacciavite, estrarre il corpo degli indicatori di direzione dal paraurti tirandolo in avanti. (v. fig. 7)
- Ruotare il portalampada con connettore a sinistra fino a battuta ed estrarlo dalla carcassa del faro. (v. fig. 8)
- Estrarre il connettore dalla lampadina e sostituire quest'ultima.

Rimontare tutti i pezzi smontati nella sequenza contraria. Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto di illuminazione. Controllare la regolazione dei proiettori e, se necessario, regolarli



Fig. 1

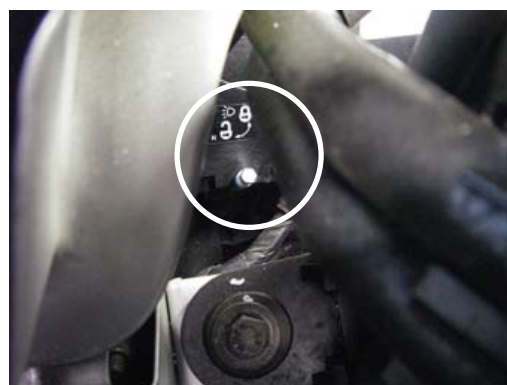


Fig. 2

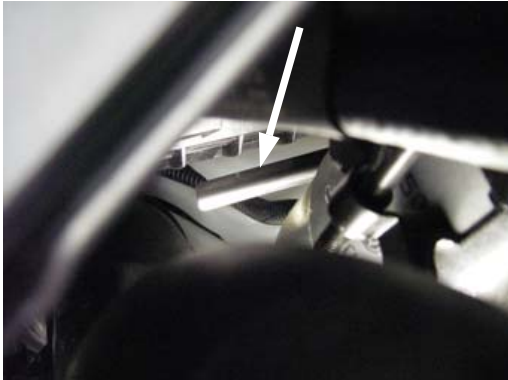


Fig. 3



Fig. 4

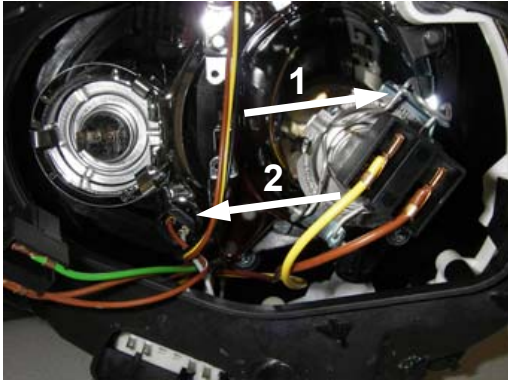


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8