



Ford Mondeo II, z silnikiem TD

Wymiana żarówki w lewym reflektorze.


Informacja ta służy udokumentowaniu poszczególnych etapów postępowania przy wymianie żarówki w lewym reflektorze, oraz porusza związane z tym problemy.

Sposób postępowania:


1. Zanotować kod radia.
2. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników (rys.1).
Pociągnąć klamrę zabezpieczającą do przodu (1) a następnie unieść pokrywę do góry (2).



3. Odłączyć kabel dodatkowy (1) od zacisku akumulatora (rys. 2).
4. Odkręcić i zdjąć zacisk akumulatora (2).
5. Odkręcić nakrętki mocowania akumulatora (3).
6. Wyjąć akumulator.

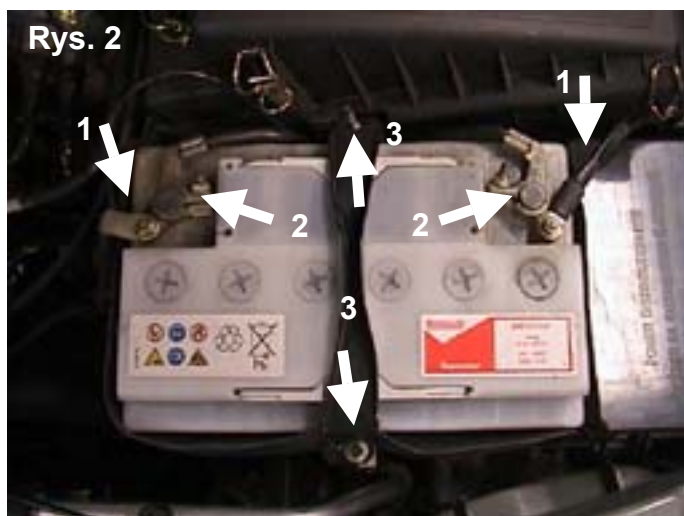

7. Nacisnąć w dół klamrę mocującą (1) i wyjąć pokrywę reflektora (2) - rys. 3.

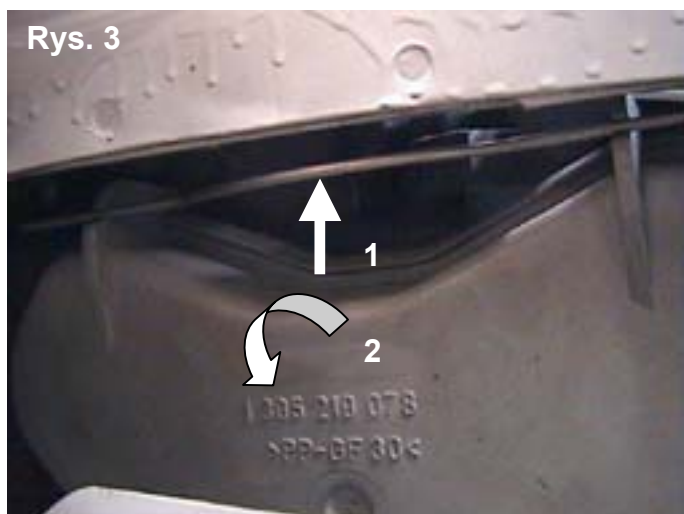

8. Po wymianie żarówki wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
9. Włączyć radio i wprowadzić kod, sprawdzić działanie odbiornika.