



## VW Polo (9N) 1.4 TDI

### Wymiana żarówek

Aby wymienić żarówki w wyżej wymienionym pojeździe, należy postępować następująco:

#### Strona kierowcy

##### Światło mijania:

- Wyłączyć zapłon.
- Aby uzyskać dostęp do reflektora należy wydobyć pokrywę akumulatora i leżące pod nią zabezpieczenie z zamocowania i przesunąć je trochę w lewo (patrz rys. 1)
- Zdjąć pokrywę gumową (światło mijania) z reflektora.
- Odłączyć wtyczkę z oprawki i obrócić pierścień zabezpieczający w lewo (patrz rys. 2).
- Wyjąć żarówkę z reflektora i wymienić.

##### Kierunkowskaz:

- Obrócić pokrywę w lewo i zdjąć (patrz rys. 3).
- Obrócić oprawkę żarówki kierunkowskazu w lewo, wyjąć ją z lampy i wymienić żarówkę.

##### Światło drogowe i pozycyjne:

- Aby dostać się do tych dwóch żarówek, trzeba najpierw wymontować akumulator. Wcześniej proszę zanotować kod radia.
- Zdjąć pokrywę gumową (światło drogowe i pozycyjne) z reflektora.
- Odłączyć wtyczkę i zdjąć pałąk zabezpieczający, następnie wymienić żarówkę.
- Oprawkę żarówki światła pozycyjnego wyjąć z reflektora trzymając ją za wtyczkę (patrz rys. 4).



## Strona pasażera

### Światło mijania:

- Wykręcić wkręt mocujący (Torx 40) z filtra paliwa (patrz rys. 5).
- Ostrożnie odchylić na bok filtr paliwa. **Uwaga!** W przypadku samochodów z klimatyzacją trzeba uważać na przewód środka chłodzącego (patrz rys. 6)!
- Osoby z wąskimi dłońmi mogą się teraz dostać do pokrywy gumowej (patrz rys. 7). Jeśli potrzeba więcej miejsca, trzeba wymontować zbiornik wyrównawczy.
- Rozłączyć połączenie wtyczkowe (patrz rys. 8, poz. 1) i zdjąć mostek z trzpieni gwintowanych (poz. 2 i 3).
- Odkręcić nakrętki mocujące ze zbiornika wyrównawczego i odsunąć go na bok, bez odłączania węży.

**Światło drogowe, pozycyjne i kierunkowskaz:** żarówki wymienia się jak opisano dla strony kierowcy (bez wymontowywania akumulatora).

Zamontować wszystkie części ponownie w odwrotnej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić ustawienie reflektorów, ewentualnie ustawić.




Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3

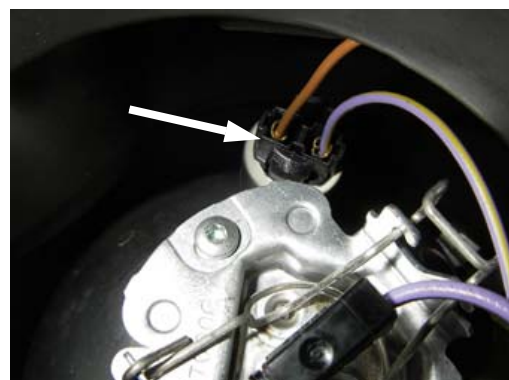


Rys. 4

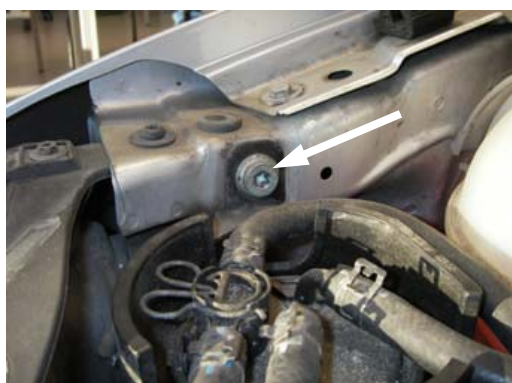


Rys. 5

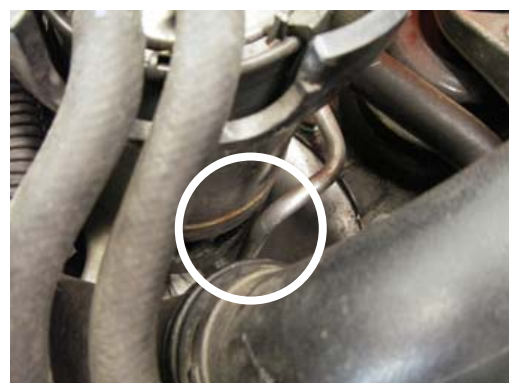

Rys. 6

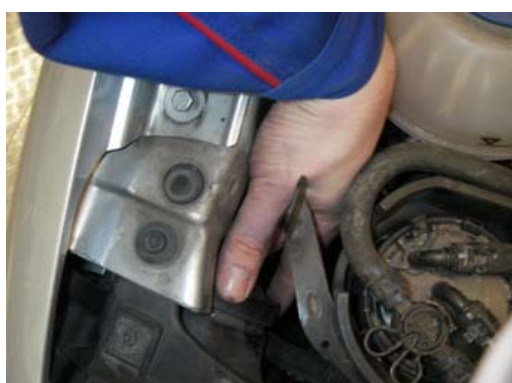

Rys. 7

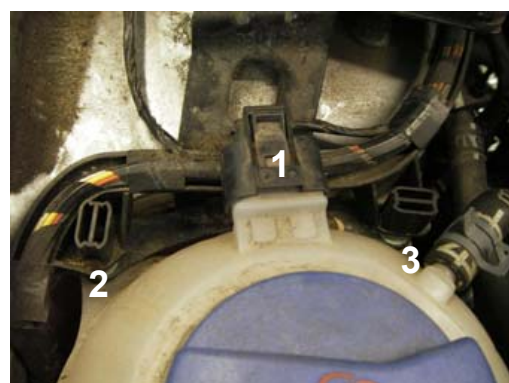

Rys. 8