




Daewoo Nubira J100/J150

Farol de nevoeiro traseiro liga-se autonomamente

Nos veículos acima referidos, o farol de nevoeiro traseiro poderá acender-se autonomamente apesar de estar desligado. Para solucionar este problema, deverão montar-se dois díodos adicionais (Esquema eléctrico, Pos. A) junto da passagem de cabos branco e amarelo (Esquema eléctrico, pino 15 e E) na proximidade do relé dos faróis traseiros de nevoeiro (Pos. B). Antes de se efectuar a soldadura dos díodos, disponíveis nos concessionários Daewoo, é absolutamente necessário observar o sentido de bloqueio (seta no sentido do fluxo de corrente). Para o isolamento deverá ser utilizado um tubo termorretráctil.

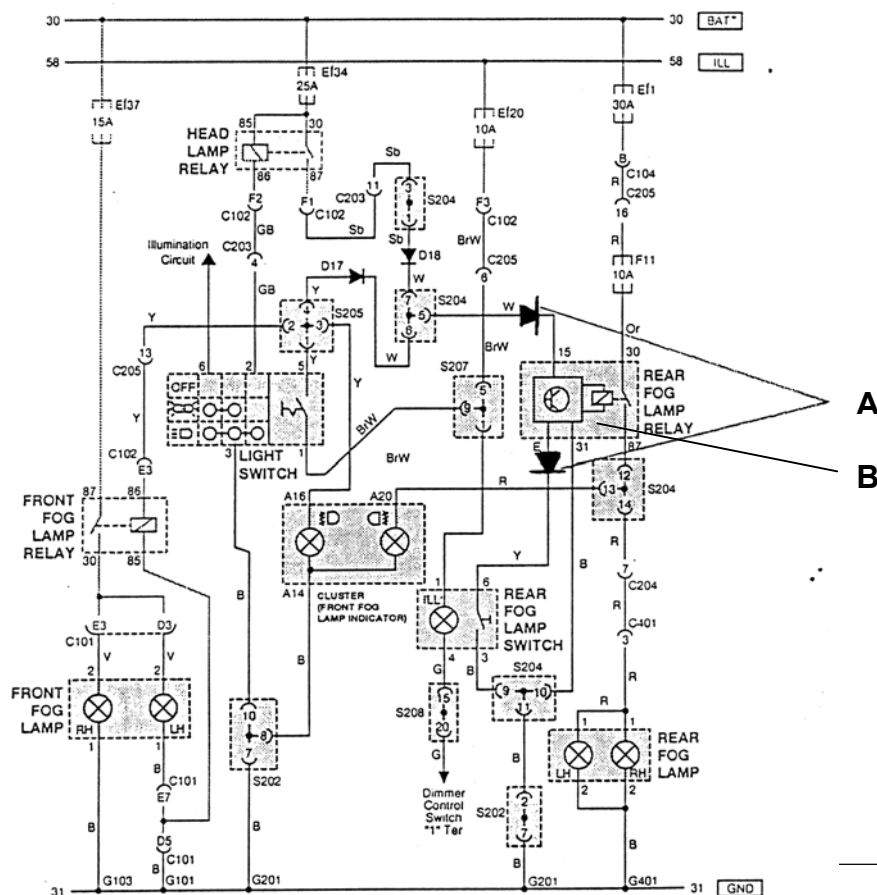

Boletim Informativo

