



Ford Galaxy 2,3L met xenonlicht Bouwjaar vanaf 2000

Vervangen van de lamp

Om bij de hierboven genoemde auto de lamp te vervangen, dient u als volgt te werk te gaan.

- Schakel het contact uit.
- Trek de kap op de linker koplamp (lampsymbool) naar boven uit de houder (zie afb. 1).
- Draai de bevestigingsschroeven van de koplamp los (zie afb. 2 en 3). De schroef in afb. 3 is alleen te bereiken met een lange schroevendraaier of een ratelverlenging.
- Demonteer de bevestigingsschroeven (zie afb. 4).
- Demonteer het kunststof scherm (zie afb. 5).
- Trek de middelste stekker uit de koplamp (zie afb. 6).
- Verwijder de schroeven van het voorschakelapparaat (zie afb. 7).
- Verwijder de schroeven van de koplampkap (zie afb. 8).
- Draai de ontstekingsmoduul naar links en trek de moduul van de xenonlamp af (zie afb. 9).
- Demonteer de schroefverbinding van de xenonlamp en vervang de lamp (zie afb. 10).
- Parkeer-, knipper- en grootlicht kunnen zonder problemen worden vervangen.
- Monteer de gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Controleer of de installatie probleemloos functioneert.
- Stel de koplampen af met een diagnosetester (foutcode uitlezen, basisafstelling van lichthoogteregeling enz.).

Flits-info



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4




Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7

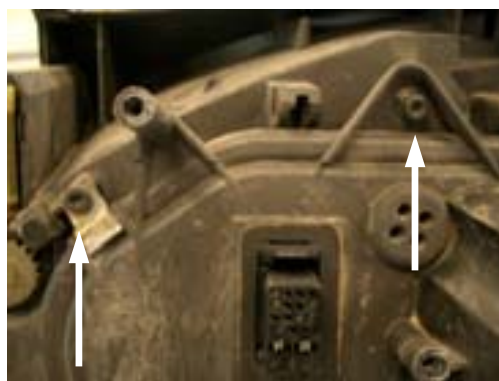

Afb. 8



Afb. 9



Afb. 10