



Ford Mondeo met xenonlicht Bouwjaar vanaf 2000

Vervangen van de lamp

Om bij de bovengenoemde auto de lamp te vervangen, dient u als volgt te werk te gaan.


- Schakel het contact uit.
- Verwijder de bajonetsluitingen en trek de frontgrille naar voren om deze uit te nemen (zie afb. 1).
- Trek de vergrendelingsrails (twee per koplamp) naar boven uit de auto (zie afb. 2).
- Neem de koplamp naar voren uit de auto en trek de middelste stekker los.
- Maak de palhouder op de koplamp los en demonteer de beide torx-schroeven op het deksel van de behuizing (zie afb. 3).
- Klap het deksel van de behuizing weg (zie afb. 4)
- Draai de ontstekingsmoduul linksom en trek de moduul van de xenonlamp af (zie afb. 5).
- Demonteer de schroefverbinding van de xenonlamp en vervang de xenonlamp (zie afb. 6).
- Parkeer-, knipper- en grootlicht zijn zonder problemen te vervangen.
- Monteer de gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Controleer of de installatie probleemloos functioneert.
- Stel de koplampen af met een diagnosetester (foutcode uitlezen, basisafstelling van de lichthoogteregeling enz.).



Afb. 1




Afb. 2

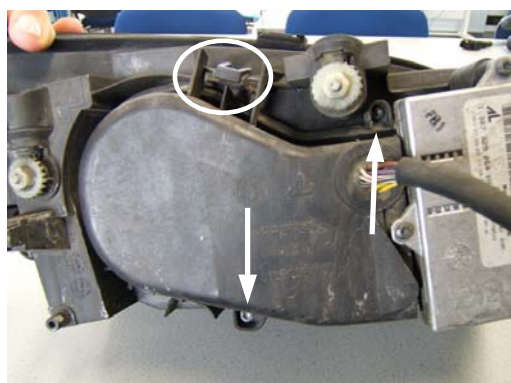

Afb. 3



Afb. 4

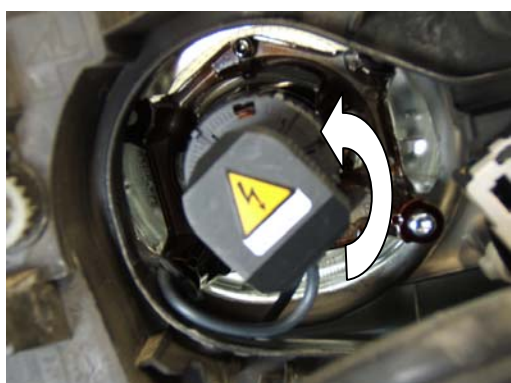

Afb. 5



Afb. 6