



Renault Laguna (K74) 2.2 dci Met Xenonlicht Vanaf bouwjaar 05-2005

Vervangen van de lamp

Om bij de hierboven genoemde auto de lamp te vervangen, gaat u als volgt te werk:

Passagierszijde:

Dimlicht:

- De bevestigingsclip 90° naar links draaien en de afdekking verwijderen. Hiertoe de afdekking iets optillen en in de richting van de motorruimte trekken (zie afb. 1).
- Oliereservoir van de stuurbekrachtiging naar boven uit de houder trekken en aan de kant leggen (zie afb. 2).
- Afdekkap van het koplamphuis wegtrekken.
- Ontstekingsmodule tot aan de aanslag naar links draaien en van de xenonlamp wegtrekken (zie afb. 3).
- Veerbeugel losmaken en lamp vervangen.

Knipperlicht:

- Vuldop van waterreservoir van ruitensproeier naar boven toe wegtrekken. De dop daarbij iets heen en weer bewegen (zie afb. 4).
- Knipperlichthouder aan de greep iets naar links draaien en met de gloeilamp uitnemen (zie afb. 5).



Groot- en parkeerlicht:

- De rubber kap van de grootlichtlamp van het koplamphuis wegtrekken.
- De gloeilampen kunnen nu met wat "fijngevoeligheid" worden vervangen.

Bestuurderskant:

Dimlicht:

- Bevestigingsschroef van zuigkanaal (Torx 20) losschroeven (zie afb. 6).
- Het zuigkanaal bestaat uit twee delen en kan worden losgekoppeld. Het nokje (zie afb. 7) met een schroevendraaiers iets omlaag drukken. Gelijktijdig het voorste deel van het zuigkanaal naar voren wegtrekken en naar boven uit de motorruimte verwijderen (zie afb. 8)
- Nu kunnen de gloeilampen zoals aan de passagierskant worden uitgebouwd.

Uitgebouwde onderdelen in juiste volgorde monteren.
Werking van verlichting controleren. Koplampafstelling controleren en evt. met diagnosetester afstellen (storingscode uitlezen, basisafstelling lichthoogteregeling enz.).



Afb. 1



Afb. 2




Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5

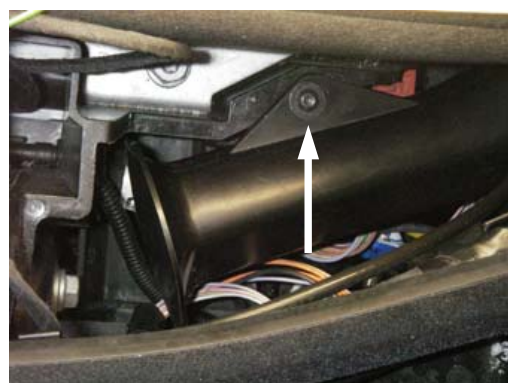

Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8