



Rover 75 Facelift met xenonlicht


Vervangen van de lamp

Om bij de hierboven genoemde auto de lamp te vervangen, dient u als volgt te werk te gaan.

- Schakel het contact uit.
- Demonteer de bevestigingschroeven van het voorscherm (8 boven, 10 onder en 2 in elke wielkast, zie afb. 1).
- Trek het scherm naar voren uit de houders. Leg het scherm op een zachte ondergrond om krassen te voorkomen.
- Demonteer de bevestigingsschroeven van de koplampen (zie afb. 2 en 3).
- Trek de middelste stekker los.
- Trek de koplamp naar voren weg.
- Demonteer de torx-schroeven van de koplampkap en verwijder deze van de koplamp (zie afb. 4).
- Draai de ontstekingsmoduul naar links. De kabelstekker wordt automatisch uit de moduul gedrukt (zie afb. 5).
- Trek de ontstekingsmoduul van de xenonlamp af.
- Druk de veerbeugel ineen en klap de beugel weg (zie afb. 6).
- Vervang de xenonlamp.
- Parkeer-, knipper- en grootlicht kunnen zonder problemen worden vervangen.
- Monteer de gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Controleer of de installatie probleemloos functioneert.
- Stel de koplamp af met een diagnosetester (foutcode uitlezen, basisafstelling van lichthoogteregeling enz.).




Afb. 1

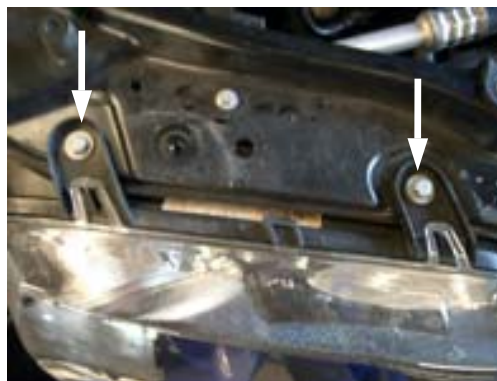


Afb. 2




Afb. 3

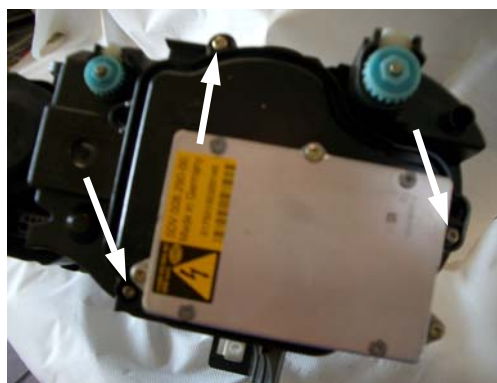

Afb. 4

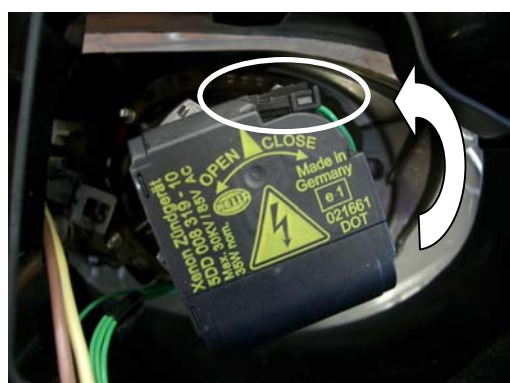

Afb. 5

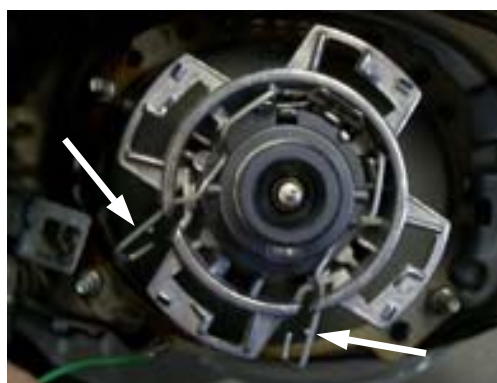

Afb. 6