



Skoda Superb, 1,9L TDI

Vervangen van de lamp


Om bij de bovengenoemde auto de lamp te vervangen, dient u als volgt te werk te gaan.

- Verwijder de kap van het remvloeistofreservoir.
Hiertoe maakt u de vergrendelingen onder de kap met de hand los (zie afb. 1).
- Druk de afsluitbeugel van het deksel van de koplampbehuizing naar boven en verwijder het deksel.
- Trek de stekker van de gloeilamp los, demonteer de borgveer en vervang de gloeilamp.
- Om bij de achterkant van de rechter koplamp te komen, dient u eerst de schroeven van het inlaatluchtkanaal te demonteren.
- Demonteer de schroeven (zie afb. 2).
- Verwijder de schroefafdekkingen en demonteer de schroeven (zie afb. 3).
- Verwijder de kunststofkap.
- Trek het luchtkanaal naar boven uit de luchtfilterkast (zie afb. 4).
- Demonteer de bevestigingsschroef van de luchtfilterkast (zie afb. 5)
- Om beter bij het deksel van de koplampbehuizing te kunnen, drukt u de luchtfilterkast ca. 5 cm naar rechts en zet u de kast in deze positie vast.
- Vervang de gloeilamp op dezelfde wijze als aan de linkerkant (zie afb. 6).
- Parkeer-, knipper- en grootlicht kunnen zonder problemen worden vervangen.
- Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Controleer of de installatie probleemloos functioneert.
- Stel de koplampen af.


Flits-info



Afb. 1

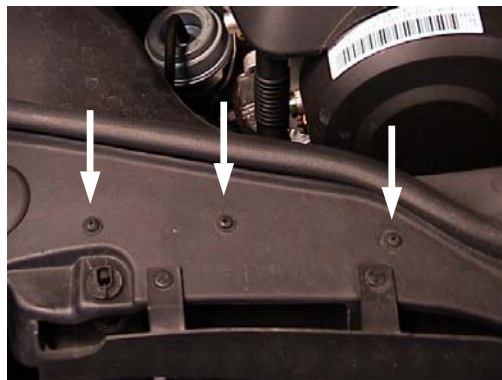


Afb. 2

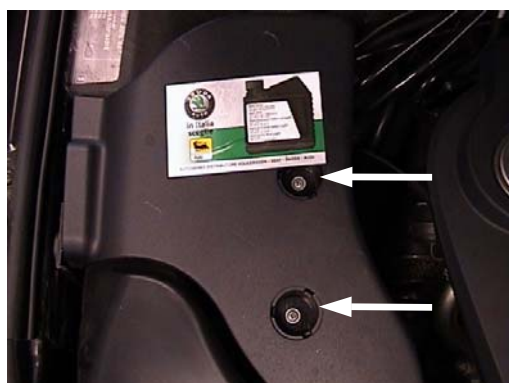

Afb. 3



Afb. 4

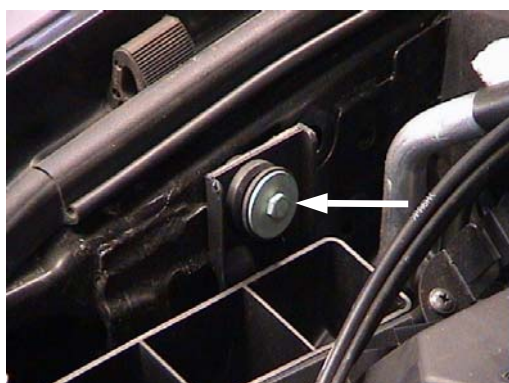

Afb. 5



Afb. 6