



Audi A3 2.0 TDI PD produkowany od 2003

Wymiana żarówek

Ponieważ w tym pojeździe postępowanie jest identyczne dla obu stron, zostanie ono opisane tylko dla jednej strony. Najpierw należy wyłączyć zapłon.

Światło mijania:

- Nacisnąć w dół dźwignię rygla pokrywy reflektora i zdjąć ją z tylnej osłony reflektora (patrz rys. 1).
- Nacisnąć oprawkę z wtyczką lekko w dół i wyjąć ją wraz z żarówką z uchwytu (rys. 2).
- Wyjąć żarówkę z oprawki i wymienić ją.

Podczas montażu żarówki należy zwrócić uwagę na jej właściwe położenie. Żarówkę należy wcisnąć do uchwytu aż do oporu. W celu lepszej orientacji zaleca się kontrolę przez szybę reflektora (rys. 3).

Światło drogowe:

- Usunąć pałąk mocujący pokrywę reflektora i zdjąć ją z tylnej osłony reflektora (rys. 4).
- Nacisnąć oprawkę z wtyczką lekko w dół i wyjąć ją wraz z żarówką z uchwytu (rys. 5).
- Wyjąć żarówkę z oprawki i wymienić ją.

Światło pozycyjne:

- Aby dostać się do żarówki światła pozycyjnego, należy zdemontować pokrywę reflektora i wymontować żarówkę światłą długiego, jak opisano powyżej.
- Przy pomocy szczypiec z długimi końcówkami wyjąć oprawkę wraz z żarówką z reflektora (rys. 6).
- Wymienić żarówkę.



Kierunkowskaz:

- Wykręcić przednie wkręty (Torx 20) górnej części nadkola.
- Odsunąć nadkole w bok tak daleko, aż lampa kierunkowskazu będzie dostępna.
- Obrócić cokół żarówki w lewo, do oporu, następnie wyjąć go z lampy, wraz z żarówką (rys. 7).
- Wymienić żarówkę.

Zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności.
Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić ustawienie reflektorów, ewentualnie wyregulować.



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

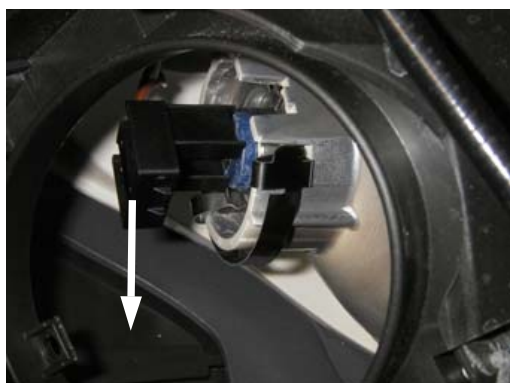

Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7