




MCC Smart

Wymiana żarówek.

Aby wymienić żarówkę światła pozycyjnego lub kierunkowskazu należy najpierw wymontować lewą lub prawą osłonę (rys. 1, poz. A). W tym celu trzeba obrócić zamek mechaniczny śrubokrętem (rys. 1, poz. B). Po lewej stronie trzeba dodatkowo wyjąć kanał wlotowy powietrza (rys. 2). Wymontowane części dają możliwość wymiany tych żarówek. Wymiana żarówek reflektorów (H4)* mijania i drogowych jest w ten sposób niemożliwa. Aby wymienić żarówki w reflektorach konieczny jest demontaż pokrywy przedniej (rys. 3a + b). W tym celu należy postępować następująco:

- Wykręcić śruby (4 ×) w pobliżu prawego i lewego słupka A (rys. 4).
- Po usunięciu zaślepek, zdjąć lewą i prawą pokrywę (rys. 5, poz. A). Po lewej stronie należy najpierw odkręcić antenę. Wykręcić wkręty znajdujące się za pokrywami.
- Nacisnąć odpowiednim narzędziem górne i dolne zatrzaski atrapy chłodnicy (rys. 6), i wyjąć ją.
- Odkręcić lewą i prawą śrubę mocującą (rys. 7).
- Odsunąć osłonę przednią w pobliżu słupków A.
- Odłączyć wtyczki kierunkowskazu boczego i światła przeciwmgielnego (o ile istnieje).
- Ostrożnie zdjąć osłonę przednią.
- Odsunąć do tyłu osłonę żarówki H4 (rys. 8, poz. A).
- Odłączyć klamry i wyjąć żarówkę, z pokrywą i wtyczką (rys. 9). Włożyć nową żarówkę, założyć pokrywę i wtyczkę.

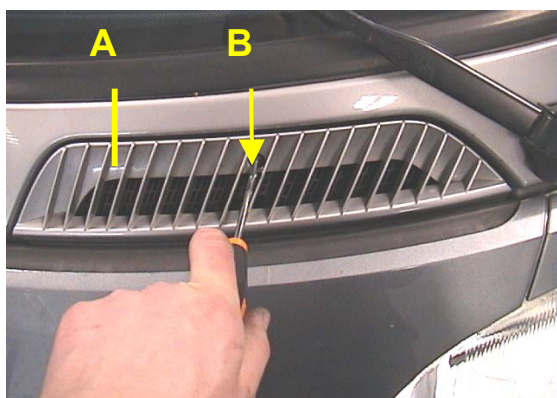

Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3 a



Rys. 3 b

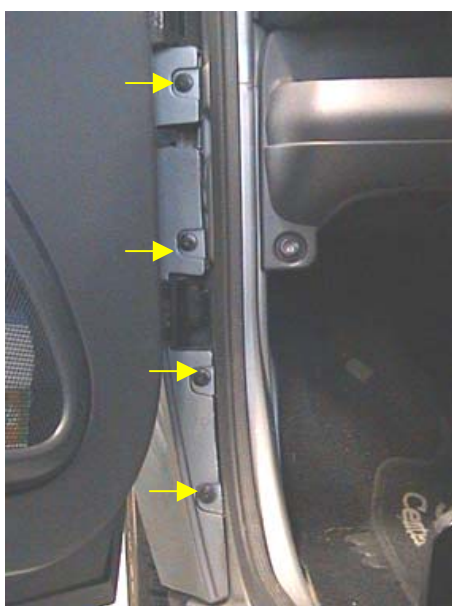


Rys. 4




Rys. 5



Rys. 6

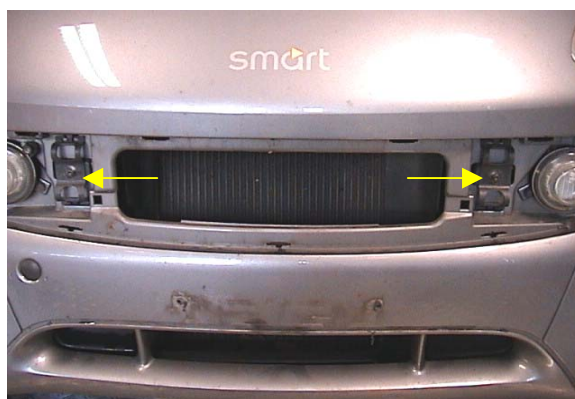

Rys. 7

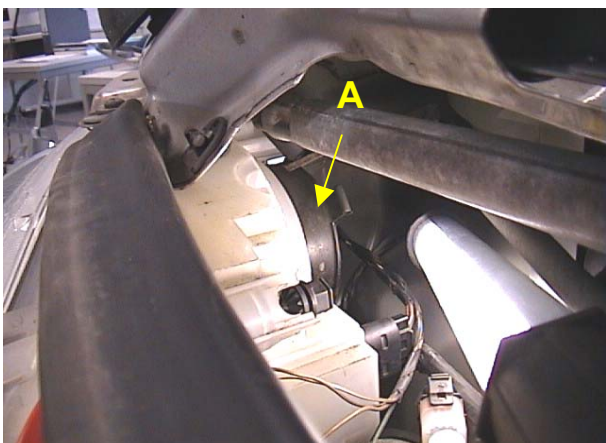

Rys. 8



Rys. 9

Ważne wskazówki:

Z przyczyn bezpieczeństwa (prace w pobliżu wycieraczek) podczas wymiany żarówek trzeba wyłączyć zapłon wzgl. wyciągnąć kluczyk.

W związku z małą ilością miejsca, zależnie od wielkości dłoni pracownika może być konieczne wymontowanie reflektora / reflektorów.

Z powodu dużego nakładu pracy na demontaż, przed zamontowaniem osłony przedniej powinno się zawsze wymieniać wszystkie żarówki (włącznie z kierunkowskazami bocznymi) i ustawić reflektory.

Montaż następuje zawsze w odwrotnej kolejności. Określenia „prawy“, „lewy“ odnoszą się zawsze do kierunku jazdy samochodu.

* Informacja ta dotyczy pojazdów wyprodukowanych do 02/2002. W późniejszych zmieniono reflektor (H7 + H1), tak że wskazówki odnośnie wymiany żarówek nie zawsze będą identyczne.