



Opel Zafira II 1.6i, produkowany od 07.05

Wymiana żarówek

Ponieważ w tym samochodzie czynności dotyczące wymiany żarówek są identyczne dla obu reflektorów, zostały opisane tylko dla jednego.

Światło mijania:

- Otworzyć pokrywę serwisową w nadkolu (patrz rys. 1).
- Rozłączyć połączenia elektryczne reflektora. W tym celu nacisnąć w lewo pałąk zabezpieczający i wyciągnąć wtyczkę centralną (rys. 2).
- Zdjąć pokrywę gumową z tylnej osłony reflektora.
- Obrócić oprawkę żarówki w lewo i wyjąć ją wraz z żarówką z reflektora (rys. 3).
- Pałąk zabezpieczający odgiąć małym śrubokrętem tak daleko, aż będzie go można przesunąć poza zatrzask (rys. 4).
- Wymienić żarówkę.

Kierunkowskaz:

- Zdjąć pokrywę gumową (rys. 5).
- Obrócić oprawkę żarówki w lewo i wyjąć ją wraz z żarówką z reflektora (rys. 6). Ponieważ oprawka po prawej stronie jest mocno zaciśnięta, można użyć do pomocy płaskie szczypce.



Światło drogowe i pozycyjne:

- Zdjąć pokrywę gumową i wymienić żarówkę (rys. 7).


Po wymianie zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować ustawienie reflektorów.



Rys. 1




Rys. 2

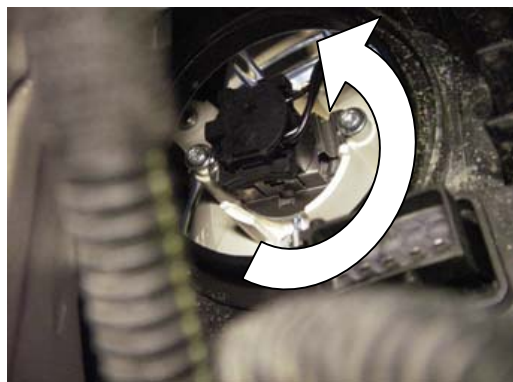


Rys. 3



Rys. 4

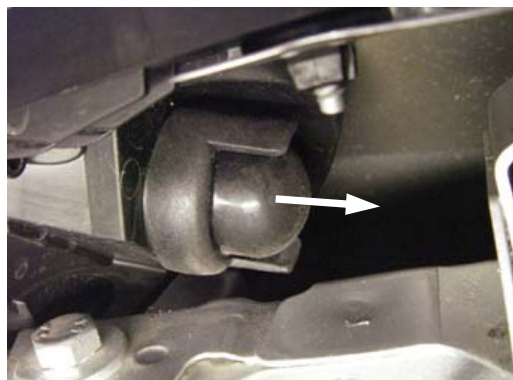

Rys. 5

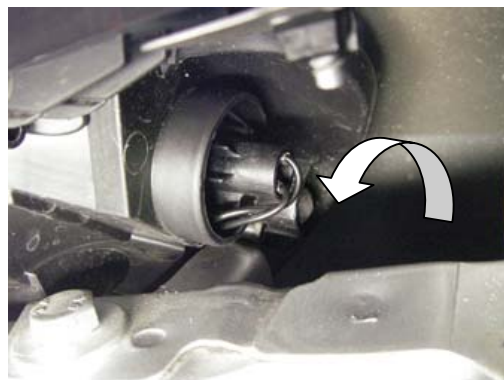

Rys. 6



Rys. 7