



Renault

Scenic II (JM0/1)

Rok budowy: od 2003

Silnik: 1,9 dCi

Z ksenonowymi światłami mijania

Wymiana żarówek

Czynności robocze do wymiany żarówek obu reflektorów są niemal identyczne. Z tego powodu wymiana żarówki jest opisana na przykładzie prawego (kierunek jazdy) reflektora. Jeśli nawet, mimo tego, w dalszym ciągu możliwa jest wymiana tej czy innej żarówki bez wymontowania reflektora, powinno się stosować do tego opisu. Tylko tak można zapewnić to, by żarówki były prawidłowo osadzone i nie dochodziło do uszkodzeń:

- Wyłączyć zapłon
- Otworzyć pokrywę silnika
- Zdjąć osłonę z nad reflektora (Rys. 1)
- Usunąć śruby i zatyczki amortyzatora w obrębie zderzaka (Rys. 2)
- Wykręcić śruby mocujące (2x) reflektora (Rys. 3)
- Usunąć przednie śruby dolnej pokrywy silnika
- Wykręcić śruby obudowy wnęki koła (po prawej i lewej, po 2) - Rys. 4.
- Zderzak wyciągnąć nieco do przodu
- Odłączyć elektryczne złącze wtykowe ewentualnego reflektora
- Odłączyć i zamknąć wężyki układu czyszczenia reflektorów
- Zdjąć zderzak
- Wykręcić dolne śruby mocujące (2x) reflektora i zdjąć uchwyt "A" (Rys. 5)
- Wyciągnąć reflektor do przodu
- Wymienić żarówki, w danym przypadku zdjąć kołpaki okrywające i odłączyć elektryczne złącza wtykowe,



aby móc całkowicie wyciągnąć reflektor (Rys. 6)


- Sprawdzić działanie
- Elementy zamontować w odwrotnej kolejności
- Sprawdzić ustawienie reflektorów



Rys. 1




Rys. 2

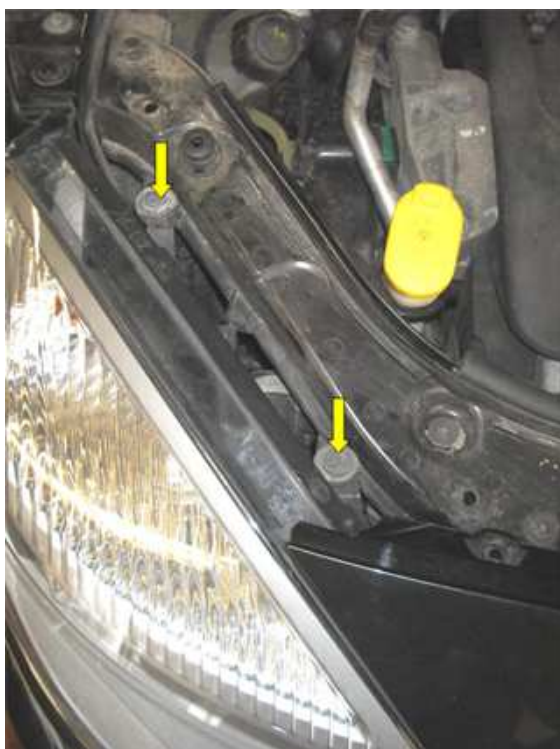

Rys. 3



Rys. 4

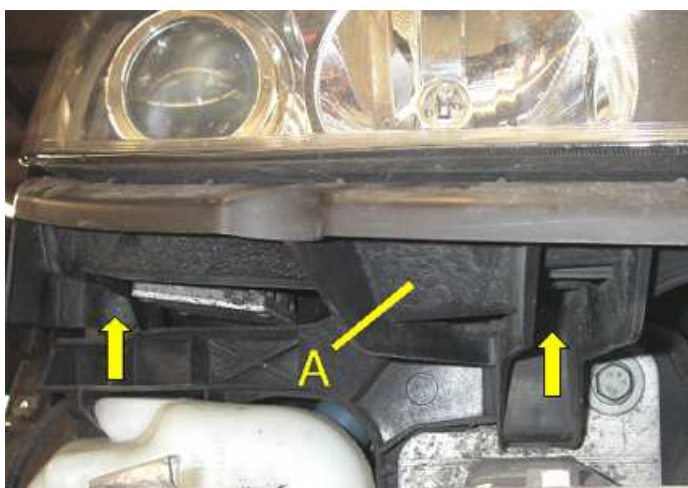

Rys. 5



Rys. 6