



Skoda Superb, 1,9L TDI


Wymiana żarówki reflektora

Aby w wyżej wymienionym pojeździe wymienić żarówkę reflektora, należy postępować następująco:


- Zdjąć pokrywę zbiornika płynu hamulcowego. W tym celu należy ręką odpiąć zatrzaski pod pokrywą (patrz rys. 1).
- Nacisnąć w dół pałąk zamykający pokrywę obudowy reflektora i zdjąć pokrywę.
- Odłączyć wtyczkę od żarówki, zdjąć sprężynę dociskową i wymienić żarówkę.
- Aby dostać się do tylnej strony prawego reflektora, trzeba najpierw odkręcić wkręty mocujące kanału zasysanego powietrza.
- Odkręcić wkręty (rys. 2).
- Zdjąć pokrywy wkrętów i wykręcić wkręty (rys. 3).
- Zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego.
- Wyjąć do góry kanał powietrza z komory filtra powietrza (rys. 4).
- Wykręcić śrubę z komory filtra powietrza (rys. 5).
- Aby łatwiej dostać się do pokrywy obudowy reflektora, należy przesunąć komorę filtra o ok. 5 cm w prawo i zamocować w tym położeniu.
- Wymienić żarówkę, jak po lewej stronie (rys. 6).
- Żarówki światła pozycyjnego, kierunkowskazów i świateł długich mogą być wymieniane bez problemów.
- Zamontować części w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie instalacji.
- Ustawić reflektory.



Rys. 1

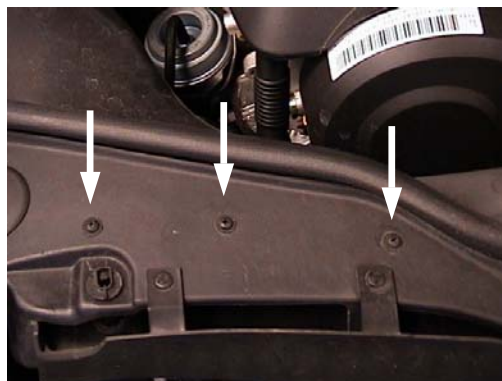


Rys. 2

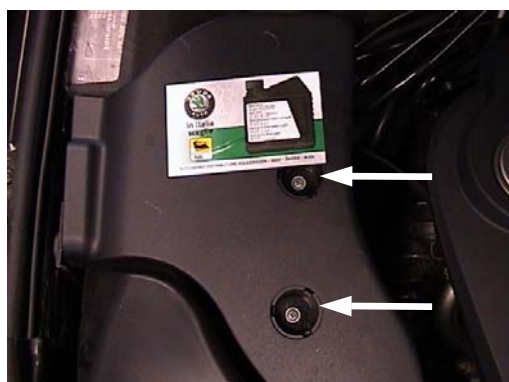

Rys. 3



Rys. 4

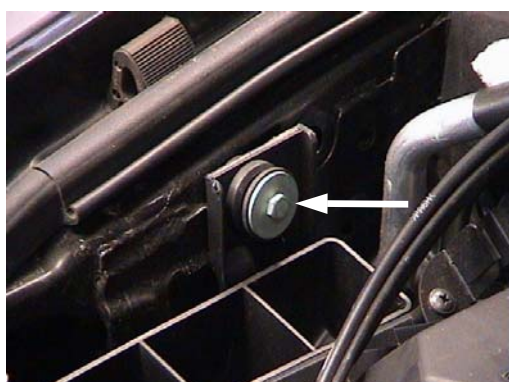

Rys. 5



Rys. 6