



VW Golf IV TDI

Wymiana żarówki w lewym reflektorze głównym.


Żarówki lewego reflektora są trudno dostępne w tym modelu. W celu zapobieżenia uszkodzeniu i zanieczyszczeniu bańki szklanej żarówki, przy wymianie należy postępować następująco:

- Zanotować kod radia.
- Zdjąć pokrywę akumulatora (nacisnąć zatrzaski po lewej i po prawej stronie – rys. 1 / poz. 1).
- Odłączyć od akumulatora zaciski ujemny i dodatni (rys. 2 / poz. 2).
- Nacisnąć zatrzaski mostka z tworzywa sztucznego, z lewej i z prawej strony (rys. 2 / poz. 3).
- Podnieść do góry mostek z tworzywa sztucznego, włącznie z przyłączeniami elektrycznymi (rys. 2 / poz. 4)
- Usunąć wspornik akumulatora (rys. 2 / poz. 5).
- Wyjąć akumulator.
- Wykręcić 2 śruby (rys. 3 / poz. 6) wewnętrznej pokrywy reflektorów (rys. 3 / poz. 7) i wyjąć ją do góry.
- Zdjąć kołpak zabezpieczający (przełożyć pałąk mocujący) z reflektora (rys. 4 / poz. 8).
- Ostrożnie odłączyć wtyczkę od żarówki.
- Wyjąć żarówkę.


Montaż następuje w odwrotnej kolejności.

Proszę nie zapomnieć:


- Włączyć radio i wprowadzić kod, sprawdzić działanie odbiornika
- Na nowo ustawić zegar.

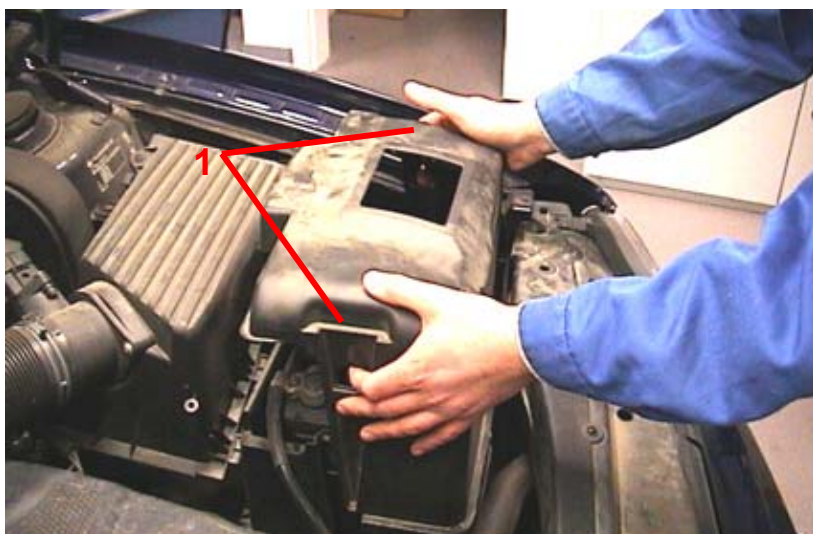


Rys. 1

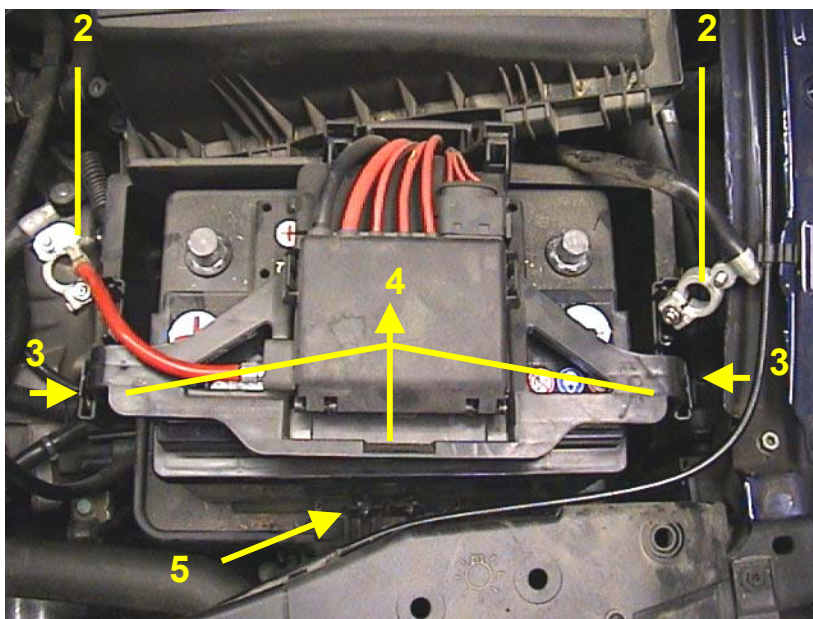

Rys. 2

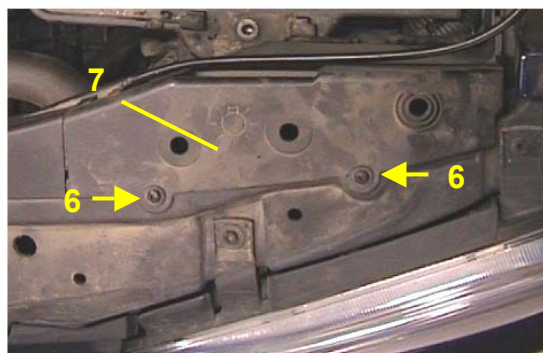

Rys. 3

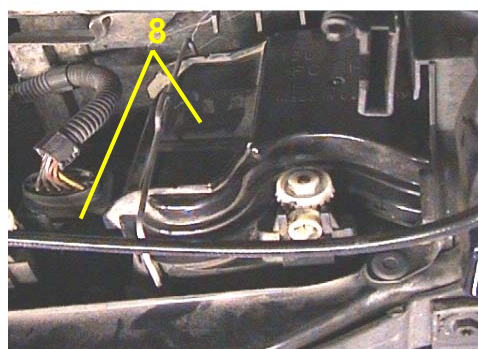

Rys. 4