




Ford **Mondeo DI/TDDI/TDCI ano de fabrico** **11.00-** **Transit ano de fabrico 8.00-** **Motor de arranque**

Motor de arranque com guarnição de estanquidade do flange

Os motores de arranque que estão montados nas viaturas das séries Mondeo III e Transit da Ford são vedados no flange por uma guarnição de estanquidade em borracha esponjosa. A vedação fecha a fenda entre o flange plano do motor de arranque e a campânula da engrenagem, prevenindo a entrada de sujidades e pó pelo lado de fora.

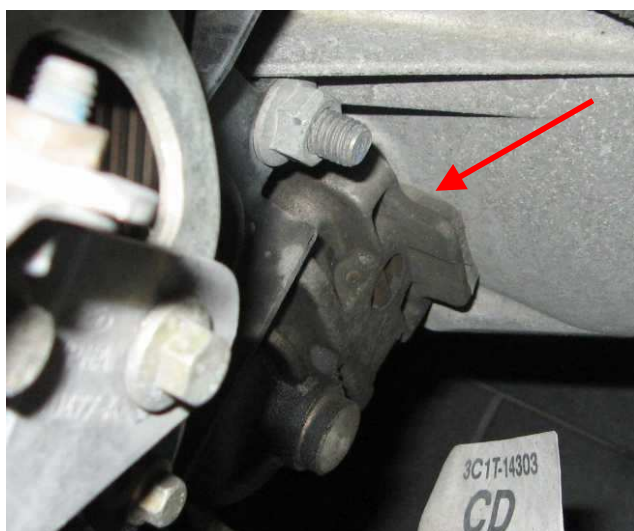



O equipamento de reposição 8EA 737 919-001 da Hella é fornecido com uma vedação em borracha esponjosa autocolante e solta.



Importante: É imprescindível que a vedação seja colada sobre a superfície do flange antes da montagem.

