




Saab 9-5 Todos os modelos

Serviço de reposição

Para, nestes veículos, efectuar a reposição após uma mensagem de serviço "serviço necessário" no SID (**S**aab **I**nformation **D**isplay) pode-se utilizar um aparelho de diagnóstico adequado ou efectuar a reposição através das teclas no display.

Para efectuar a reposição com a combinação de teclas proceda do seguinte modo:

- Premir uma vez a tecla "Clear".
- Premir novamente a tecla "Clear" e mantê-la premida durante 8 segundos. O "SID" emite um curto sinal sonoro. Passado algum tempo emite outro sinal sonoro e no display é visualizado "Serviço".
- Ligar o motor e verificar se a mensagem está confirmada.

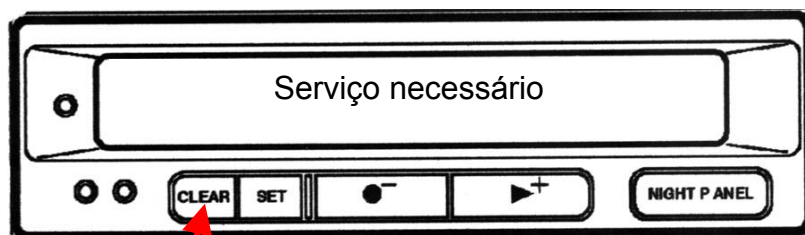

Tecla CLEAR