



Adaptador na ficha da bola de reboque

Desconexão do farol traseiro de nevoeiro no veículo tractor.

Se a ficha da bola de reboque estiver equipada com um contacto desconectável (Fig. 1), ao utilizar o adaptador na ficha, deve ter-se em atenção que este deve de ser retirado da ficha após a sua utilização (Fig. 2). Se o adaptador se mantiver na ficha após a utilização do reboque, o farol traseiro de nevoeiro do veículo tractor mantém-se desligado. Isto tem como consequência, a visibilidade do veículo ficar fortemente diminuída em viagens efectuadas com nevoeiro. Na inspecção do sistema de iluminação, sem o reboque, o adaptador não deverá permanecer na ficha.

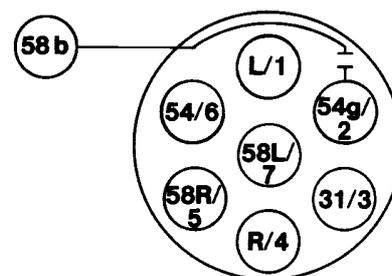


Fig. 1



Fig. 2