



Ford Galaxy 2,3L com luz de xénon Ano de construção a partir de 2000

Substituição da lâmpada

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado.

- Desligar a ignição.
- Retirar a cobertura no farol esquerdo (símbolo de lâmpada) do respectivo suporte, puxando-a para cima (ver figura 1).
- Soltar os parafusos de fixação do farol (ver figura 2 e 3). Só é possível aceder ao parafuso na fig. 3 com a ajuda de uma chave de parafusos comprida ou do prolongamento de um roquete correspondente.
- Desmontar os parafusos de fixação (ver figura 4).
- Desmontar a grelha de plástico (ver figura 5).
- Separar a ficha central do farol (ver figura 6).
- Desmontar os parafusos do balastro (ver figura 7).
- Desmontar os parafusos da tampa do farol (ver figura 8).
- Rodar o módulo de ignição para esquerda e remover da lâmpada de xénon (ver figura 9).
- Desmontar a união roscada da lâmpada de xénon e substituir a lâmpada (ver figura 10).
- As lâmpadas dos mínimos, piscas e máximos podem ser substituídas sem problemas.
- Voltar a montar as peças na ordem inversa.
- Verificar se o sistema funciona em perfeitas condições.
- Ajustar o farol com a ajuda de um aparelho de diagnóstico (proceder à leitura do código de falha, ajuste de base da regulação da profundidade de iluminação etc.).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

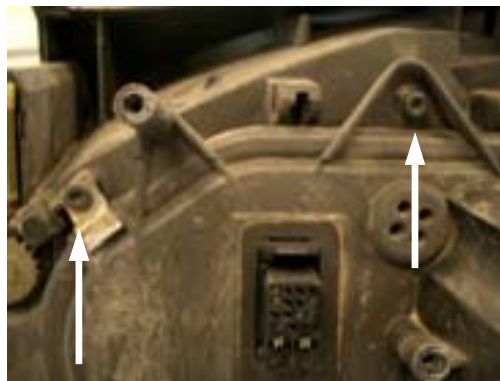


Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10