



Ford Mondeo II com motor TD


Substituição da lâmpada, farol esquerdo

Neste boletim será descrita passo a passo a substituição da lâmpada do farol esquerdo. Serão também abordadas as problemáticas associadas a esta operação.


1. Anotar o código do rádio
2. Remover a capa de cobertura da caixa dos fusíveis (figura 1). Puxar a braçadeira de retenção para a frente (1) e em seguida remover para cima a capa (2)



3. Desligar os cabos auxiliares (Fig. 2) dos terminais dos pólos da bateria (1)
4. Desligar e afastar os terminais dos pólos da bateria (2)
5. Desaparafusar as porcas da fixação da bateria (3)
6. Remover a bateria do seu suporte

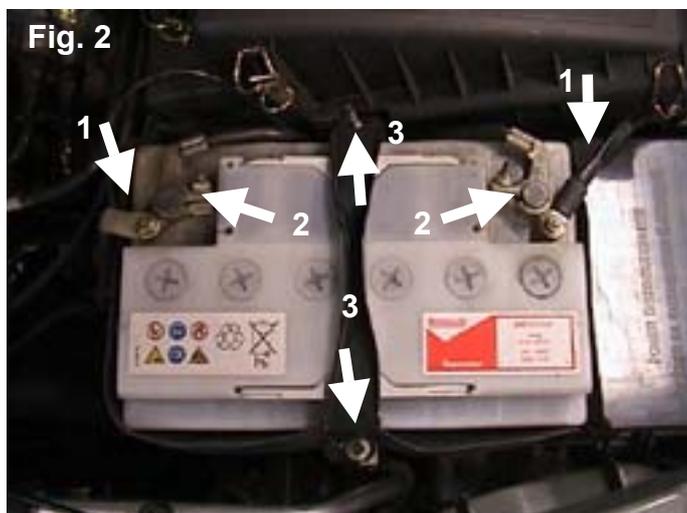

7. Pressionar para cima a braçadeira de suporte (Fig. 3) (1) e remover a capa do farol (2)

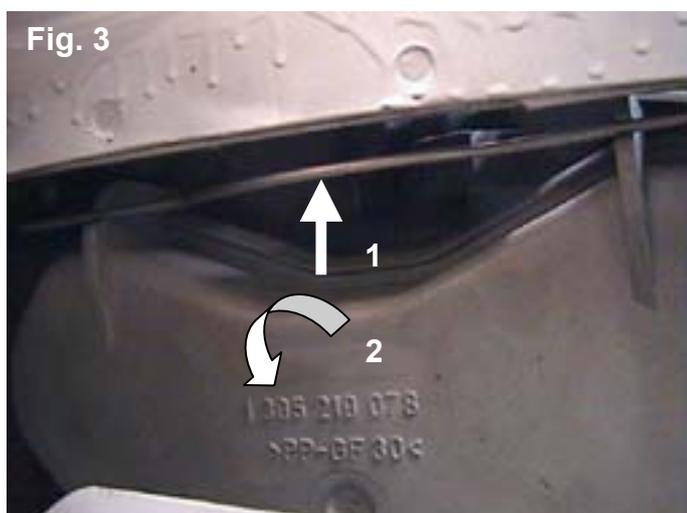

8. Após a substituição da lâmpada, efectuar a montagem na ordem inversa da desmontagem
9. Introduzir de novo o código do rádio e controlar o bom funcionamento do rádio