



RENAULT Espace IV Tüm motorlar

Far lambasının değişimi

Far lambasının değişimi şu şekilde gerçekleşir:

Arka far:

Yan pozisyon lambaları, fren farı, sinyal farı, sis farı ve geri vites lambası:

- Kontak kapatılır.
- Arka farlara ait sabitleme vidaları sökülür (bkz. Resim 1).
- Lamba, iki noktadan küresel başlı elemanlarla karosere sabitlenmiştir (bkz. Resim 2).
- Lastik bir takozu, küresel başlı vidalar yerinden çıkana kadar dikkatlice karoserle lamba arasına bastırın (bkz. Resim 3) **Dikkat!** Bu işlem için torna vida kullanılmamalıdır. Küçük yüzeye gerçekleştirilen baskı nedeniyle lambaya ait parçaların kırılma ihtimali mevcuttur.
- Lamba, dört adet çekme mekanizması vasıtasıyla lamba yatağından çıkartılabilir (bkz. Resim 4).
- Uygun lamba, lamba yatağına takılır (bkz. Resim 5).

Tüm sökülmüş parçalar amaca uygun sırada tekrar monte edilir. Aydınlatma sistemi işleve göre kontrol edilir.

Flaş bilgi






Resim 1



Resim 2



Resim 3

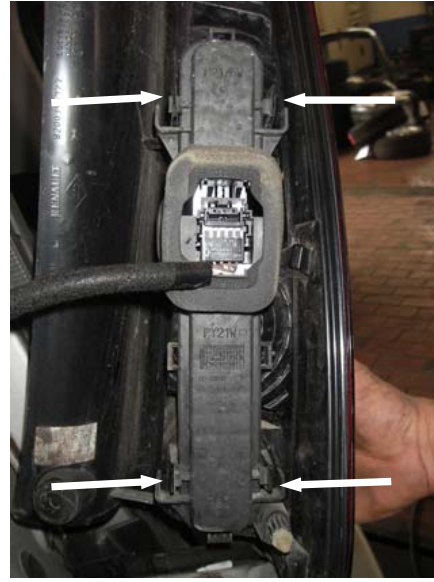

Resim 4



Resim 5