




Motor de arranque com guarnição de estanquidade do flange

Os motores de arranque montados nas viaturas das séries Mondeo III e Transit da Ford são vedados no flange por uma guarnição de estanquidade em borracha esponjosa. A vedação fecha a fenda entre o flange do motor de arranque plano e a campânula da engrenagem, prevenindo a entrada de sujidades e pó pelo lado de fora.

O equipamento de reposição 8EA 737 919-001 da Hella é fornecido com uma vedação em borracha esponjosa autocolante e solta.

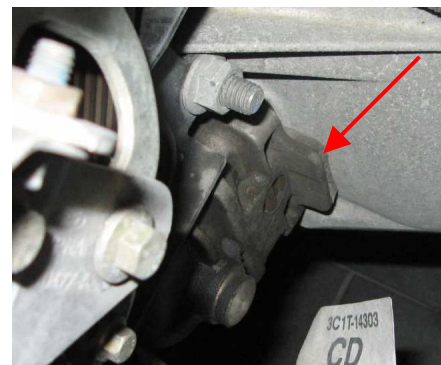

Vedação

Importante: É imprescindível que a vedação seja colada sobre a superfície do flange antes da montagem.

