



## Opel Vectra C e Signum Ano de construção 2004

### Avaria do motor de arranque

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir num fusível com defeito. Devido a um terminal do cabo incorrectamente montado (está torcido em cerca de 180°), ocorre um curto-circuito entre o terminal 50 e a chapa de protecção térmica. Consequentemente, o fusível F 2 queima.

Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desligar a ignição.
- Corrigir a posição do terminal do cabo no motor de arranque (figura 1).
- Substituir o fusível F 2 (25 amperes). Este fusível encontra-se no compartimento do motor, à frente, lado direito, por baixo da cobertura de plástico (Fig. 2).

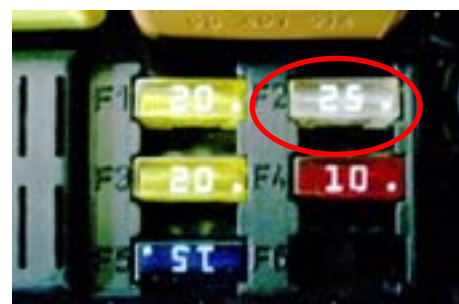


Fig. 2

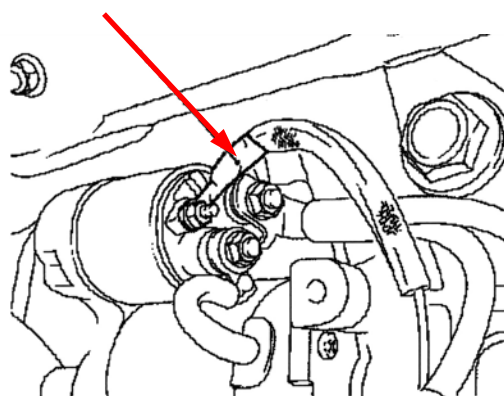


Fig. 1