



VW e-up! - Leuchtmittelaustausch

Datenblatt

Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	e-up!
Motor	Elektro
Motorcode	EABA / EAMA
Baujahr	ab 2013
Symptom	Austausch der Glühlampen – Fahrzeug mit Halogenscheinwerfer

Wichtiger Sicherheitshinweis

Austausch des Leuchtmittels

Zum Austausch der Glühlampen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

- Beleuchtung und Zündung ausschalten.
- Schlüssel abziehen und sicher verwahren.
- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Handbremse anziehen
- Ersatzglühlampen bereitlegen

Glühlampen auswechseln:

Abblendlicht / Fernlicht, Lampentyp: H4 60/55W, Schwierigkeitsgrad: Mittel, Hella
Ersatzteilenummer:

- Elektrischen Anschlussstecker an der Glühlampe vorsichtig abziehen
- Gummiabdeckung auf der Rückseite des Scheinwerfers entfernen.
- Sicherungsbügel an der Glühlampe aushaken und seitlich abklappen
- Glühlampe aus dem Sockel entnehmen

- Neue Glühlampe einsetzen, Bügel einklappen und einhaken
 - Bei der Montage der neuen Glühlampe ist auf den korrekten Sitz in der Lampenfassung zu achten.
 - Gummiabdeckung aufsetzen und elektrischen Anschlussstecker aufstecken
- Standlicht / Tagfahrlicht, Lampentyp: W21/5W, Schwierigkeitsgrad: Leicht, Hella
Ersatzteilenummer:

- Lampenträger (1) mit Glühlampe um eine Viertelumdrehung nach links drehen und aus dem Scheinwerfer entnehmen
 - Glühlampe leicht nach unten drücken, nach links drehen und aus dem Lampenträger entnehmen.
 - Neue Glühlampe in den Träger einsetzen, leicht nach unten drücken und nach rechts drehen
- Fahrtrichtungsanzeiger / Blinker vorn, Lampentyp: PY21W, Schwierigkeitsgrad: Leicht, Hella
Ersatzteilenummer:


- Lampenträger (2) mit Glühlampe um eine Viertelumdrehung nach links drehen und aus dem Scheinwerfer entnehmen
 - Glühlampe leicht nach unten drücken, nach links drehen und aus dem Lampenträger entnehmen.
 - Neue Glühlampe in den Träger einsetzen, leicht nach unten drücken und nach rechts drehen
- Anschließend die Lichtanlage auf Funktion prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen ggf. korrigieren.

REPARATURHINWEISE

Ein Glühlampentausch sollte nur bei abgekühlter Glühlampe erfolgen. Eine defekte Glühlampe darf nur durch eine Glühlampe gleicher Ausführung ersetzt werden. Die jeweilige Bezeichnung steht auf dem Lampensockel. Die Wartungs- und Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs sind zu beachten!

Sicherheitshinweis Elektrofahrzeug!

Sämtliche Reparaturarbeiten dürfen nur durch elektrotechnisch unterwiesene Personen durchgeführt werden. Das Hochvoltsystem muss vor der Reparatur von einem „Fachkundigen für Arbeiten an HV-eigensicheren Fahrzeugen“ spannungsfrei geschaltet werden. Die jeweiligen landesspezifischen Gesetze und Verordnungen zu Arbeiten an Hochvoltsystemen müssen beachtet und eingehalten werden.

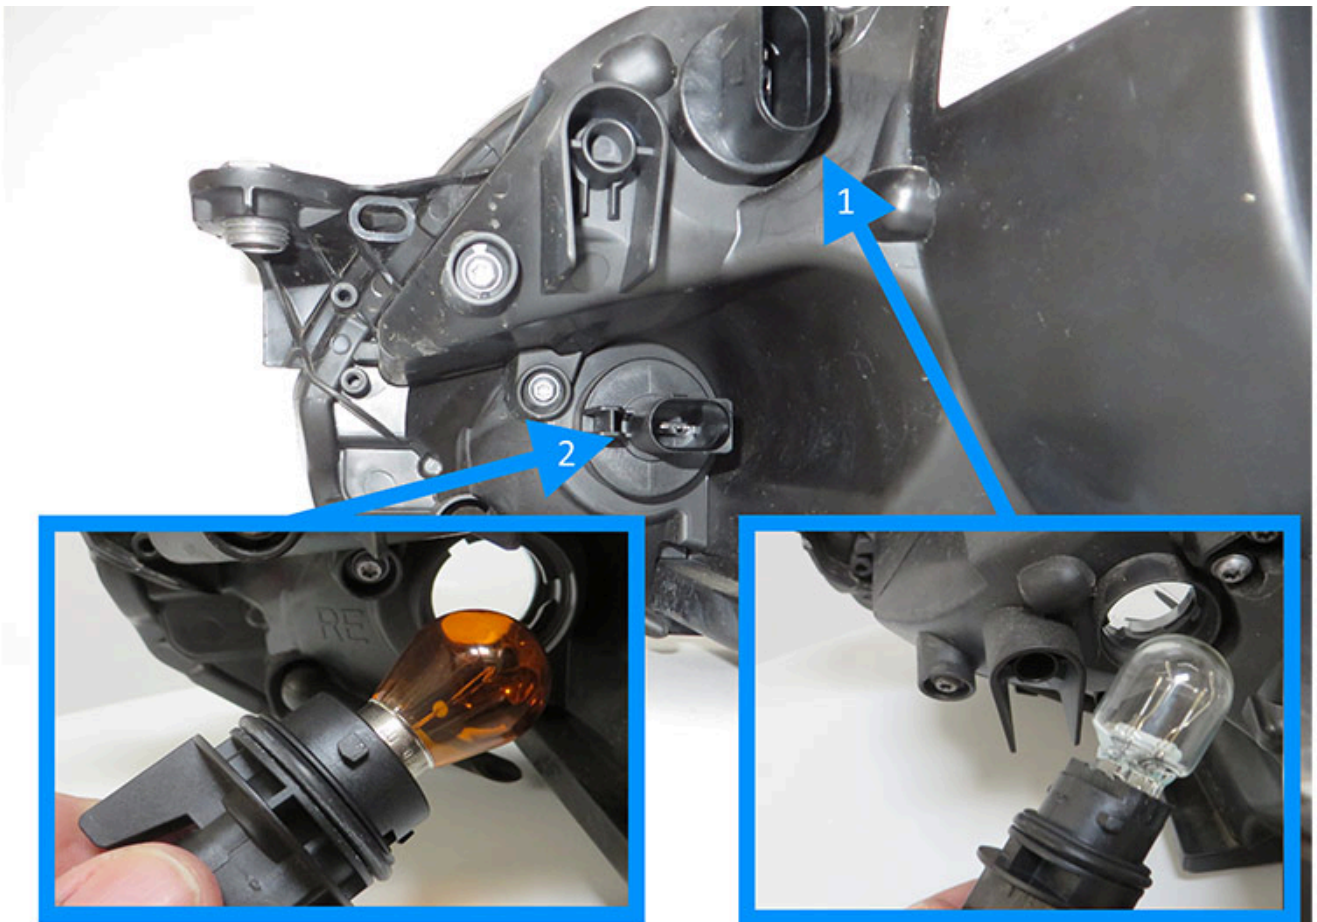

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen

Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.