



## **Opel Zafira II 1.6i** **Produktionsår fra 07.05**

### **Udskiftning af pærer**

Da proceduren er identisk for begge sider af denne bil, beskrives den med den ene side som eksempel.

#### **Nærlys:**

- Afmonter serviceklappen i hjulkassen (se fig. 1).
- Adskil forlygtens stikforbindelse. Det gør du ved at trykke sikringsbøjlen til venstre og derefter trække centralstikket af (se fig. 2).
- Træk gummikappen af det bageste forlygtehus.
- Drej fatningen til venstre, og tag den ud af reflektoren sammen med pæren (se fig. 3).
- Bøj ved hjælp af en lille skruetrækker sikringsbøjlen så meget, at den kan skubbes over fremspringet (se fig. 4).
- Udskift pæren.

#### **Blinklys:**

- Træk gummikappen af (se fig. 5).
- Drej fatningen til venstre, og tag den ud af forlygten sammen med pæren (se fig. 6). Da fatningen sidder ret stramt, kan man også bruge en fladtang til opgaven.

**Bulletin**





## Fjern- og positionslys

- Træk gummekappen af, og udskift den pågældende pære (se fig. 7).

Monter alle afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at lysanlægget fungerer korrekt. Kontrollér forlygteindstillingen, og indstil i givet fald lygterne.



Fig. 1



Fig. 2

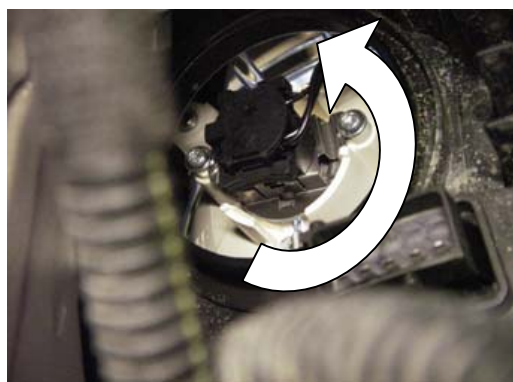


Fig. 3



Fig. 4

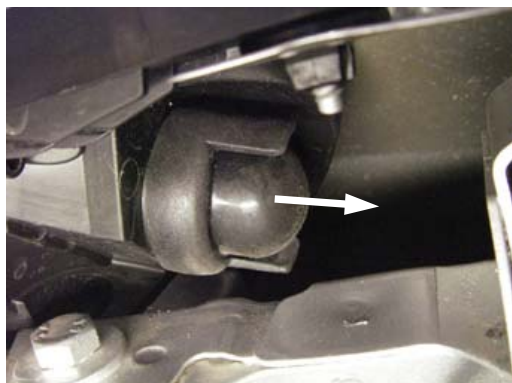


Fig. 5

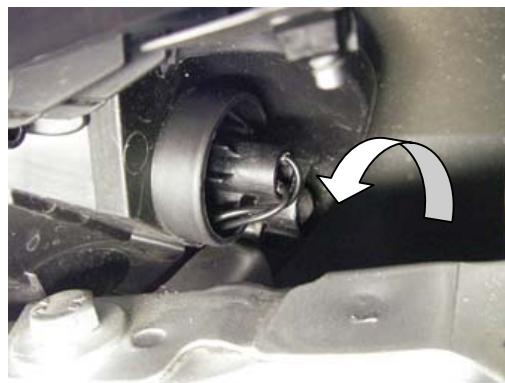


Fig. 6



Fig. 7