



VW Golf IV TDI

Skift af glødelampe Venstre forlygte

Glødelamperne i venstre forlygte er vanskelige at komme til. For ikke at udsætte glødelampenes glaskolber for skader og urenheder skal skift af glødelampe foretages trinvis på følgende måde:

- Noter radiokoden
- Fjern overdækningen til batteriet (tryk på låsemekanismen til højre og venstre, fig. 1 / pos.1)
- Kobl minus- og plus-polklammer af batteriet (fig. 2 / pos. 2)
- Tryk på kunststofbroen i venstre og højre side, så den går ud af indgreb, fig. 2 / pos. 3
- Sving kunststofbroen op med elektriske tilslutninger (fig. 2 / pos. 4)
- Fjern batteriholderen (fig. 2 / pos. 5)
- Tag batteriet ud
- Fjern 2 skruer (fig. 3 / pos. 6) fra overdækningen (fig. 3 / pos. 7), og træk overdækningen af i retning opad
- Fjern dækkappen (flyt klembøjlen) på forlygten (fig. 4 / pos. 8)
- Træk forsigtigt stikket ud af glødelampen
- Tag glødelampen ud

Genmontering sker i modsat rækkefølge.

Husk!

- Indlæs radiokoden igen (om nødvendigt)
- Indstil klokken

Bulletin

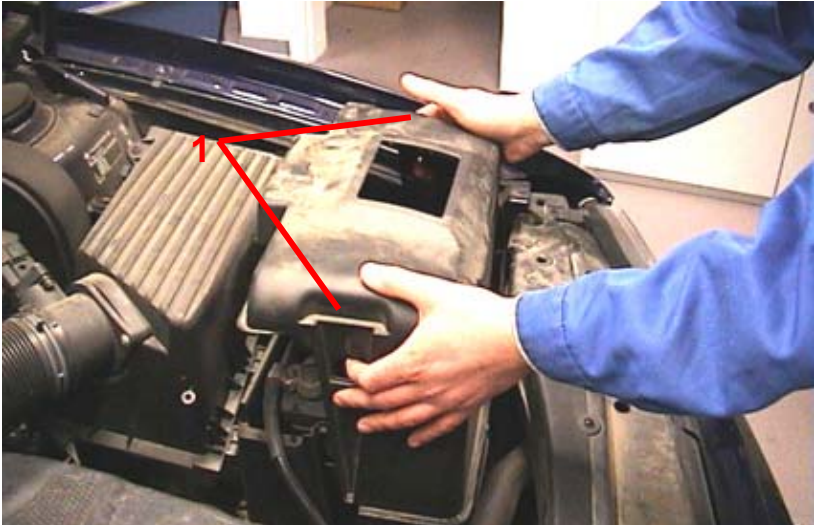


Fig. 1

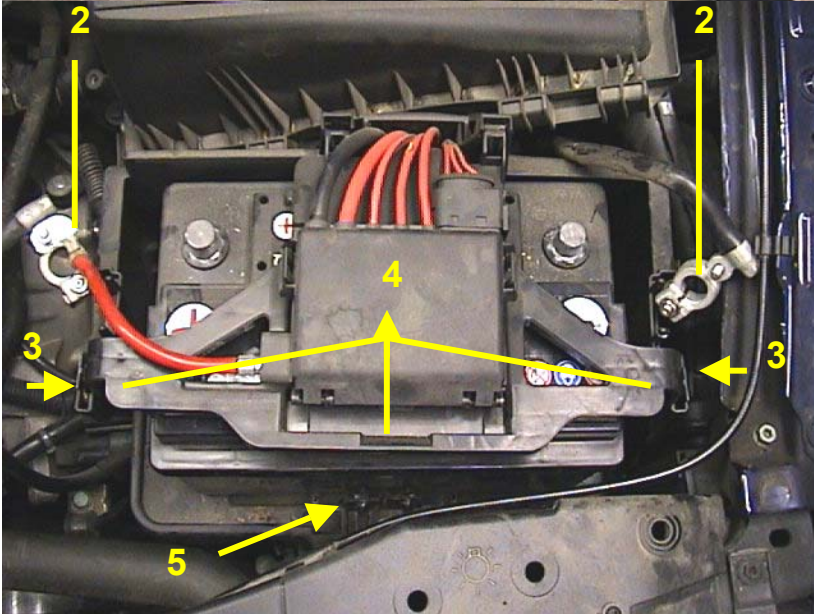


Fig. 2

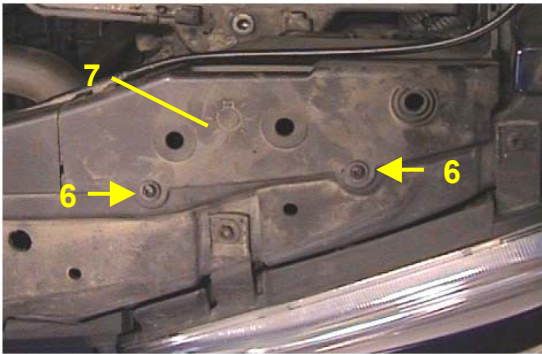


Fig. 3

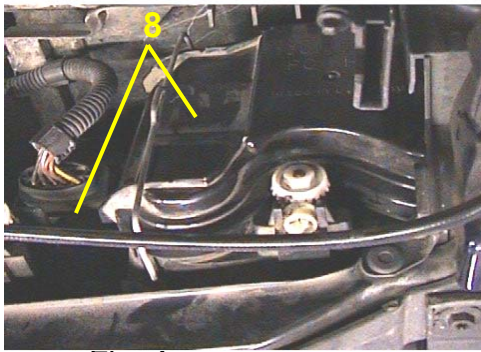


Fig. 4