



## **Renault y PSA**


### **Sistema de control de la presión de neumáticos con sensores Siemens VDO – "TPMS "**

#### **Indicación para programar los sensores**

En el trabajo diario en el taller, en el caso de las tareas sencillas como el recambio de los neumáticos o la reparación de los frenos, puede resultar cada vez más necesaria la programación de los sensores de control de la presión de los neumáticos.

En los vehículos PSA y Renault equipados con sensores TPMS (Tire Pressure Monitoring System) es necesario, antes de programar los sensores, cargar los neumáticos durante al menos un minuto con una presión de 3,7 bar.

En este sentido se han de respetar previamente las respectivas indicaciones del fabricante.

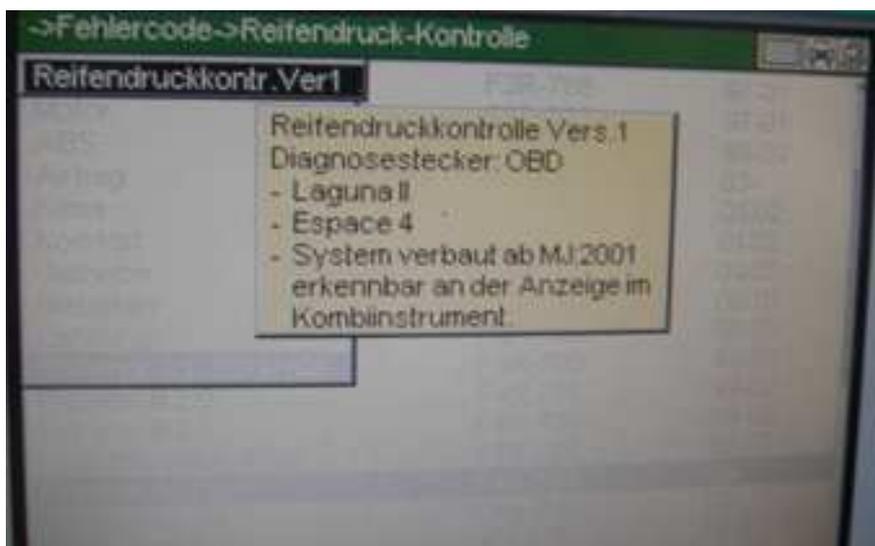



Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt:	11. Januar 2010	2-2
------------------------------------	-----------------	-----