



VW Beetle 1.9 TDI PD

Sustitución de la lámpara

Puesto que, en este vehículo, los pasos a seguir son idénticos para ambos lados, se describen para un lado a modo de ejemplo. Primero, desconectar el encendido.

Luz de cruce:

- Desbloquear la carcasa del faro. Para ello, girar la palanca ligeramente hacia la izquierda con una llave de vaso hexagonal (ancho de llave de 5) hasta que se escuche un golpeteo. La palanca está situada en el extremo inferior del faro (véase fig. 1 y 2).
- Presionar el estribo de la chapa de seguridad hacia abajo (véase fig. 3) y extraer con cuidado el faro de la carrocería desde atrás. Con el faro desmontado puede verse bien la chapa de seguridad (véase fig. 4). En el lado del conductor se necesita un destornillador largo u otra herramienta similar para acceder a la palanca.
- Presionar el estribo de seguridad de la cubierta hacia arriba y extraer la tapa de la carcasa del faro trasero.
- Extraer el conector de la lámpara.
- Aflojar el estribo de alambre de resorte y sustituir la lámpara H4 (véase fig. 5, punto 1).

Luz de carretera:

- Desmontar el faro tal y como se describe arriba y extraer la cubierta.
- Presionar los soportes ligeramente con un destornillador y sustituir la lámpara (véase fig. 6).

Luz de posición:

- Desmontar el faro tal y como se describe arriba y extraer la cubierta.



- Extraer el portalámparas del reflector junto con la lámpara y sustituir la lámpara (véase fig. 5, punto 2).

Intermitente:

- Extraer la carcasa del intermitente con un destornillador, tirando de ella desde el parachoques. **(véase fig. 7)**
- Girar el portalámparas con el conector hacia la izquierda hasta el tope y extraerlo de la carcasa de luces. **(véase fig. 8)**
- Extraer el conector de la lámpara y sustituir la lámpara.

Montar de nuevo todas las piezas en el orden inverso al desmontaje. Comprobar que el sistema de iluminación funciona correctamente. Comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

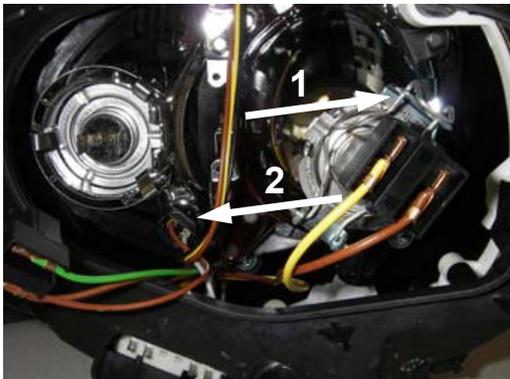


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8