



AUDI A3 2.0 TDI PD à partir de 2003

Remplacement des lampes

Etant donné que dans ce véhicule, la marche à suivre est la même pour les deux côtés, celle-ci est décrite, pour l'exemple, pour l'un des côtés. Couper tout d'abord le contact.

Feu de croisement:

- Pousser le levier de déverrouillage du capot de protection vers le bas et déposer le capuchon du boîtier de projecteur arrière (voir fig. 1).
- Dégager le connecteur de lampe du support en le tirant légèrement vers le bas et l'extraire du projecteur avec la lampe (voir fig. 2).
- Sortir la lampe du connecteur et la remplacer.

Lors du montage, veiller à la bonne position de la lampe. La lampe doit être enfoncée dans le support jusqu'à la butée. Pour une meilleure orientation, il est recommandé de regarder à travers le verre du projecteur (voir fig. 3).

Feu de route:

- Détacher l'étrier de fixation du capot de protection et déposer le capuchon du boîtier de projecteur arrière (voir fig. 4).
- Dégager le connecteur de lampe du support en le tirant légèrement vers le bas et l'extraire du projecteur avec la lampe (voir fig. 5).
- Sortir la lampe du connecteur et la remplacer.

Feu de position:



- Pour atteindre la lampe du feu de position, procéder comme pour le feu de route, déposer le couvercle de protection ainsi que la lampe du feu de route.
- A l'aide d'une pince pointue sortir la douille du réflecteur avec la lampe et l'extraire du projecteur (voir fig. 6).
- Changer la lampe.

Feu clignotant:

- Desserrer les vis avant (Torx 20) de la garniture du passage de roue.
- Dégager la garniture sur le côté pour atteindre la lampe.
- Tourner le culot de lampe du feu clignotant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et l'extraire du projecteur avec la lampe (voir fig. 7).
- Changer la lampe.

Remonter toutes les pièces déposées dans l'ordre inverse.
Contrôler le bon fonctionnement de l'installation d'éclairage.
Contrôler le réglage des projecteurs et l'ajuster le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

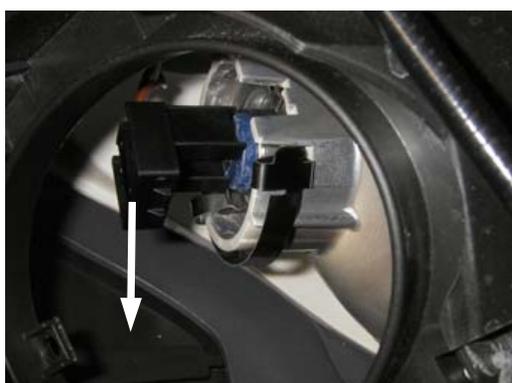


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7