



Fiat Punto Tipo 188 con sistema radio subwoofer

Sostituzione lampadine luce posteriore sinistra

Per sostituire le lampadine delle luci posteriori a sinistra è necessario, smontare l'apparato subwoofer nel vano bagagliaio e il gruppo ottico completo.

A questo proposito, procedere come segue:

- Rimuovere la copertura del vano bagagliaio
- Rimuovere le 2 viti di fissaggio (fig. 1 / pos. 1) dell'apparato subwoofer (Fig. 1 / pos. 2)
- Rimuovere il connettore (Fig. 1 / pos. 3)
- Svitare i 2 dadi di fissaggio della fanaleria posteriore (Fig. 1 / pos. 4 + fig. 2 / pos. 1)
- Sollevare il gruppo ottico, rimuovere il collegamento elettrico (Fig. 3 / pos. 1)
- Estrarre le 4 viti del portalampade (Fig. 3 / pos. 2)
- Togliere il portalampade



Fig. 1



Fig. 2

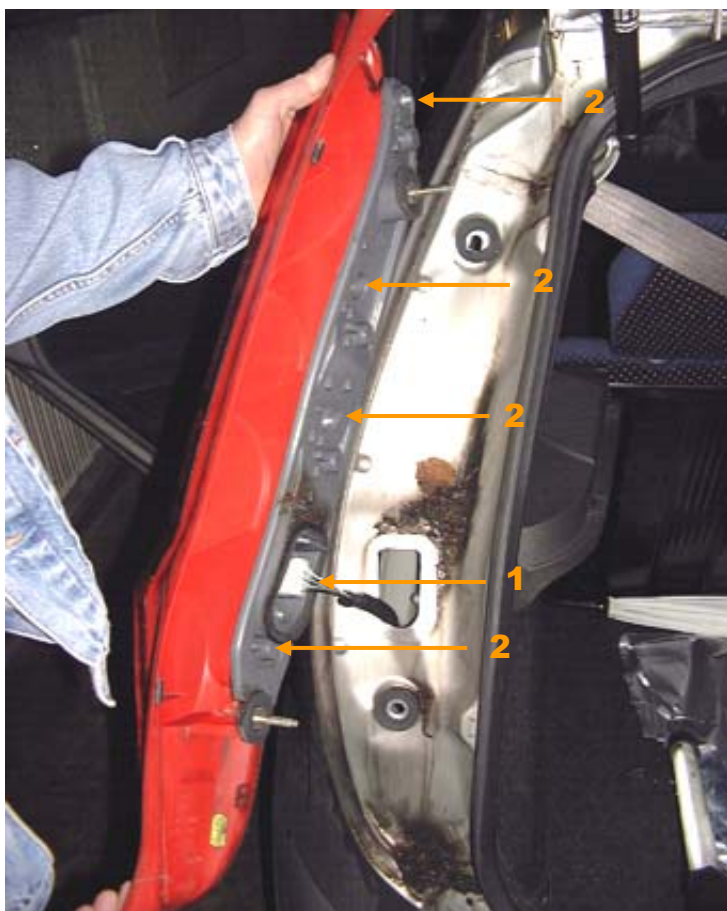


Fig. 3