



Fiat Punto, typ 188 z zestawem głośnikowym z subwooferem

Wymiana żarówek w tylnej lewej lampie.

W celu wymiany żarówek w tylnej lewej lampie należy wymontować zestaw głośnikowy subwoofera z bagażnika i kompletną jednostkę lampy. Przy tym należy postępować następująco:


- Wyjąć przykrycie bagażnika.
- Odkręcić 2 śruby mocujące (rys. 1 / poz. 1) i wyjąć jednostkę subwoofera (rys. 1 / poz. 2).
- Odłączyć wtyczkę (rys. 1 / poz. 3).
- Odkręcić 2 nakrętki mocujące lampy tylnej (rys. 1 / poz. 4, i rys. 2 / poz. 1).
- Wyjąć jednostkę lampy tylnej, odłączyć połączenie elektryczne (rys. 3 / poz. 1).
- Wykręcić 4 śruby wspornika żarówki (rys. 3 / poz. 2).
- Wyjąć wspornik żarówki.



Rys. 1



Rys. 2

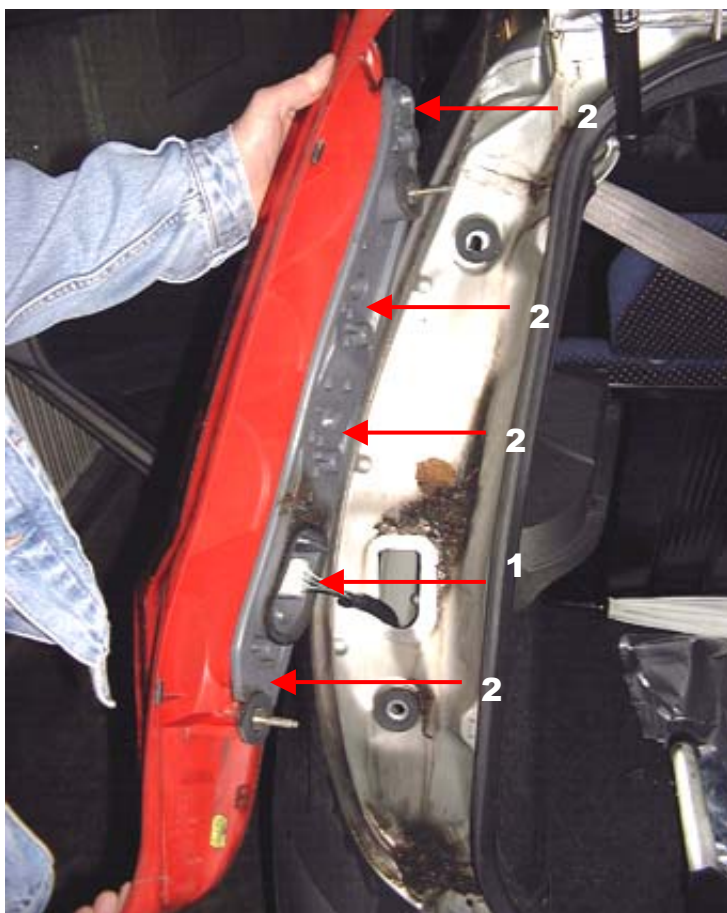

Rys. 3