

# KRÓTKA INFORMACJA



## Opel Astra J Sports Tourer

### Wymiana żarówek lamp tylnych

Informacje ogólne:

Ostrożnie - niebezpieczeństwo oparzenia, jeżeli lampy były wcześniej włączone, żarówki mogą być jeszcze gorące.

Nigdy nie dotykać szklanych elementów żarówek gołymi rękami.

W celu wymiany żarówek należy wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć zapłon i włącznik oświetlenia
- Otworzyć klapę tylną
- Po stronie kierowcy odchylić w dół plastikową osłonę w bagażniku (rysunek 1).
- Zdjąć osłonę (rysunek 2)
- Poluzować plastikowe nakrętki uchwytu lampy tylnej przez obrócenie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (rysunek 3) i wyjąć lampę tylną z uchwytu (rysunek 4).
- Rozłączyć złącze wtykowe przewodu elektrycznego - znacznik (rysunek 5)



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4




Rysunek 5

# KRÓTKA INFORMACJA



## Widok ogólny: funkcje lampy

1: światło hamowania; 2: kierunkowskaz; 3: światło pozycyjne

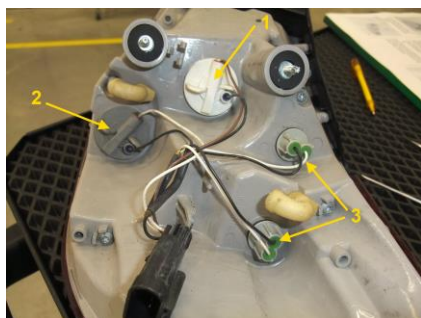

Rysunek 8



Rysunek 6



Rysunek 7



Rysunek 9



Rysunek 10



Rysunek 11

- Poluzować uchwyt żarówki światła hamowania w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć go (rysunek 6)
- Wymienić niesprawną żarówkę na nową (rysunek 7).
- Włożyć uchwyt żarówki i zablokować w kierunku ruchu wskazówek zegara
- Wymiana żarówek kierunkowskazu i światła pozycyjnego, pozycje 2 i 3 (rysunek 8) odbywa się analogicznie do opisu sposobu wymiany żarówki światła hamowania (rysunek 6/7)
- Połączyć złącze wtykowe, pozycja 1 (rysunek 9) z lampą tylną, uważając na prawidłowy przebieg przewodu elektrycznego, pozycja 2 (rysunek 9)
- Sprawdzić działanie
- Włożyć lampę tylną i zamocować przez obrócenie plastikowych nakrętek (rysunek 3) w kierunku ruchu wskazówek zegara
  
- W celu wymiany żarówek lamp tylnych po stronie pasażera otworzyć prawą osłonę (rysunek 10)
- Poluzować plastikowe nakrętki (rysunek 11) uchwytu lampy tylnej przez obrócenie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć lampę tylną z uchwytu
- Dalszy sposób postępowania jest taki sam jak w

# KRÓTKA INFORMACJA

---



przypadku strony kierowcy

