



Fiat Punto Tipo 188 com sistema de rádio Subwoofer

Substituição da lâmpada

Farolim traseiro esquerdo

Para substituir as lâmpadas dos farolins traseiros do lado esquerdo, é necessário desmontar a unidade do Subwoofer no porta-bagagens e todo o farolim. Para tal, deve proceder-se do seguinte modo:

- Remover a cobertura do porta-bagagens
- Retirar os 2 parafusos de fixação (Figura 1 / Pos. 1) da unidade do Subwoofer (Figura 1 / Pos. 2)
- Desligar a ficha (Figura 1 / Pos. 3)
- Desaparafusar as 2 porcas de fixação do farolim (Figura 1 / Pos. 4 + Figura 2 / Pos. 1)
- Remover o farolim e desligar a ligação eléctrica (Figura 3 / Pos. 1)
- Desapertar os 4 parafusos do suporte da lâmpada (Figura 3 / Pos. 2)
- Retirar o suporte da lâmpada



Figura 1



Figura 2

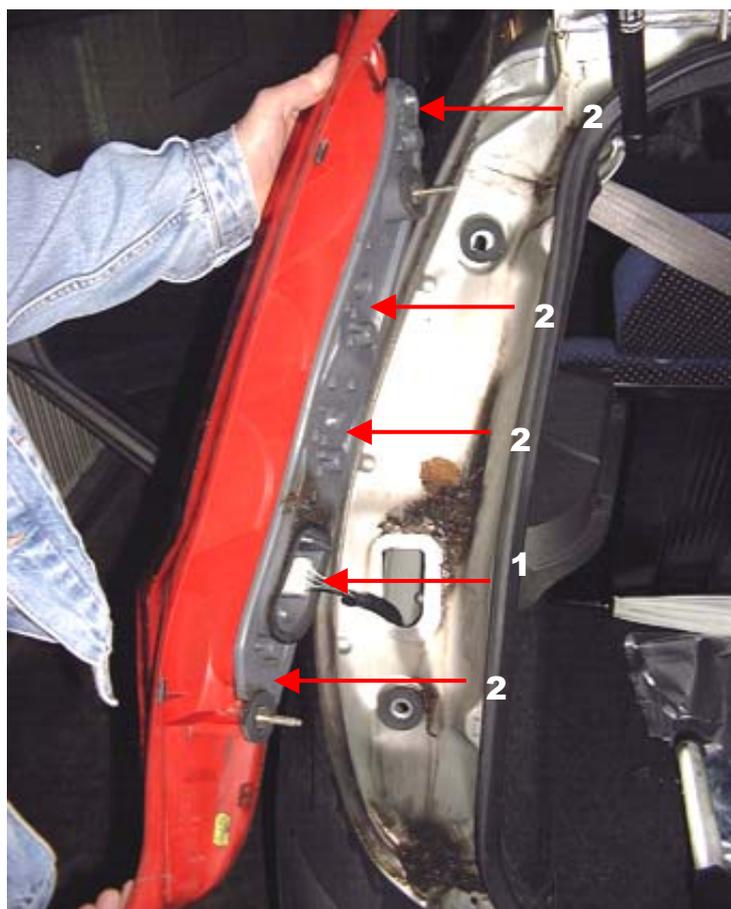


Figura 3